



CF / CFC CABINĂ DE FINISARE

CARACTERISTICI

CF / CF-C

Cabină livrată standard cu un dispozitiv de finisare pentru pantaloni și un finisor cu manechin pentru jachete, paltoane, rochii etc.

Livrată cu toate accesoriile necesare pentru finisarea pantalonilor, jachetelor și paltoanelor (manechin, dispozitiv de întindere pentru talia pantalonilor, clemă curbată pentru jachete, cleme drepte pentru pantaloni, cleme verticale, prindere multiplă, dispozitive de întindere pentru mâneci din lemn și silicon).

- Comandată de un microprocesor ușor de utilizat, cu până la nouă programe complet automate, modificabile de utilizator.
- Pornire automată a ciclului după închiderea ușii.

MODEL CF

- Fără boiler (cazan de abur), de racordat la o rețea centrală de abur.
- Necesită intrare și ieșire de abur.
- Racord electric: 230/400 V III 50 Hz

MODEL CF-C

- Echipat cu boiler încorporat de 16 litri, cu alimentare automată cu apă și control automat al presiunii (4,5 bar).
- Racord electric: 230/400 V III 50 Hz



OPȚIUNI


- Dispozitiv de întindere pentru cracii pantalonilor

Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.
Distribuitor în România: Danube România · www.danube-romania.ro · +40 371 232 404

office@danube-romania.ro | www.danube-romania.ro | +40 371 232 404

DATE TEHNICE	U.M.	CF-C	CF
DATE GENERALE			
Dimensiunile plăcii	mm	-	-
Boiler	-	Da	Nu
Capacitate boiler	l	16	-
Compresor	-	-	-
Ansamblu de fier de călcat	-	-	-
Pistol de abur	-	-	-
Placă de presare superioară lustruită	-	-	-
PUTERE			
Motor de vid	HP	-	-
Motor pompă	HP	0,75	-
Motor compresor	kW	15	15
Încălzire boiler	kW	12	-
Motor ventilator	kW	1-1,5	1-1,5
RACORDURI			
Ø Intrare de apă	BSP	3/8"	-
Ø Evacuare boiler (model cu boiler)	BSP	1/2"	-
Ø Intrare de abur	BSP	-	1/2"
Ø Evacuare condens	BSP	-	-
Golire boiler	BSP	1/2"	-
Presiunea aburului	BAR	4-5	-
Consum de abur	kg/h	16-20	16-20
Ø Intrare de aer	BSP	1/4"	1/4"
Ø Ieșire de aer	mm	140	140
Presiunea aerului	BAR	4-5	4-5
Consum de aer	l/min	6	6
DIMENSIUNI / DIMENSIUNI DE AMBALARE			
Lățime netă / brută	mm	1.080 / 1.080	1.080 / 1.080
Adâncime netă / brută	mm	1.375 / 1.190	1.375 / 1.190
Înălțime netă / brută	mm	1.850 / 2.020	1.850 / 2.020
Greutate netă / brută	kg	241 / 309	180 / 248
Volum	m³	2,75 / 2,60	2,75 / 2,60
ALTELE			
Tensiune	Hz	230/400 V III 50-60	230/400 V III 50-60
Nivel de zgomot	dB	65	65

CF-C

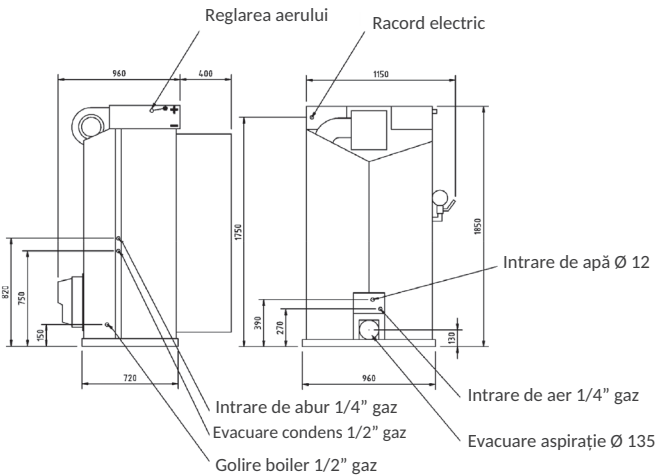

CF

