
D-20 / D-26 / D-33 GOLD
CALANDRE CU USCARE Ø 325 MM

CONTROL ELECTRONIC BM

Simplu și ușor de utilizat, cu 2 moduri de funcționare selectabile:

- Modul AUTO: gestionare automată a vitezei de călcare în funcție de temperatura selectată.
- Modul MANUAL: selectarea temperaturii și a vitezei

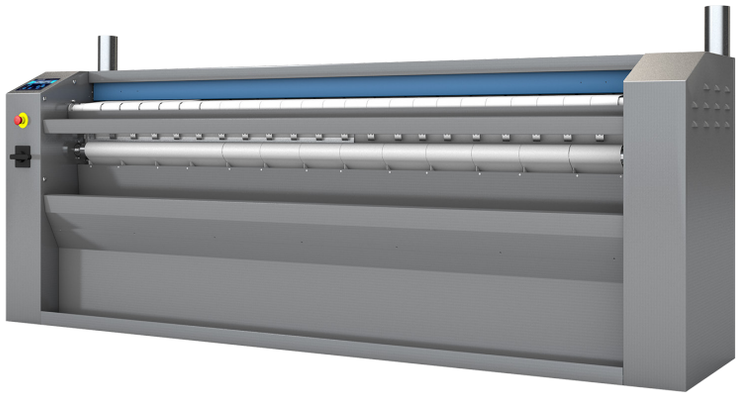

EFICIENȚĂ


Conducție bună a căldurii datorită materialului și grosimii rolei: control sporit al consumului de energie
Oprire automată la 80 °C (parametru reglabil)
Circuit de circulație a vaporilor din partea inferioară, care reduce consumul de energie
Arzătoare radiante pe gaz: +33% productivitate (conform producătorului)

ROBUSTEȚE

Antrenarea rolei prin invertor de viteză
Benzi de alimentare și de călcare din Nomex: rezistente la temperaturi ridicate
Panouri din tablă vopsită (skinplate) și oțel inoxidabil.
Fetru înfășurat în spirală, pentru o durată de viață mai mare
Rolă placată cu nichel, opțional: anticorosivă, mai durabilă

ERGONOMIE

Confort acustic: <65 dB
Înălțime de lucru adecvată: benzi de alimentare la 990 mm
Gabarit minim: economie de spațiu, potrivit pentru majoritatea spațiilor
Control electronic cu modul Auto: ușor de utilizat, viteză de călcare optimizată

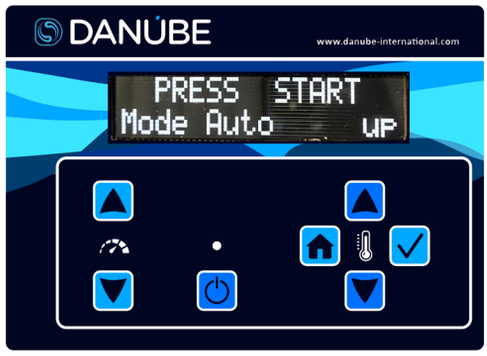

ÎNTREȚINERE

Acces ușor la toate componentele, pe ambele părți ale mașinii
Racorduri de bază: conexiune electrică și evacuare vapori

ALTELE

Usucă și calcă lenjeria plată ieșită dintr-o mașină de spălat cu centrifugare înaltă, într-o singură operație
Alimentare și ieșire frontale
Sistem de răcire COOL DOWN încorporat
Rolă din oțel lustruit Ø 325 mm
Lățimi de lucru: 2.000, 2.600 și 3.300 mm
Încălzire electrică sau cu gaz radiant
Marcaj CE

OPȚIUNI


- CARE IRON: reglarea automată a vitezei de călcare în funcție de umiditatea reziduală
- Rolă placată cu nichel
- Tensiune maritimă 440 V III 60 Hz, fără N (modele electrice)
- Tensiune 230 V III 50–60 Hz

Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.
Distribuitor în România: Danube România · www.danube-romania.ro · +40 371 232 404

Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

DATE TEHNICE	U.M.	D-20 GOLD	D-26 GOLD	D-33 GOLD
DATE GENERALE				
Producție teoretică*	kg/h	40–50	50–60	75–85
Producție teoretică, gaz atmosferic*	kg/h	-	-	-
Producție teoretică, gaz radiant*	kg/h	60–65	70–75	90–100
Capacitate de evaporare	kg/h	21–30	23–34	34–45
Ø Rolă	mm	325	325	325
Lățimi de lucru	mm	2.000	2.600	3.300
Înălțime benzi de alimentare	mm	990	990	990
Viteză de călcare	m/min	1,5–12	1,5–12	1,5–12
Control electronic		DA	DA	DA
Număr de programe	nr.	2	2	2
Ieșire spate + pliere longitudinală		-	-	-
PUTERE				
Încălzire electrică	kW	31,5	40,5	54
Putere electrică totală (modele electrice)	kW	32,02	41,02	54,52
Încălzire cu gaz	kW	40	55	69
Putere electrică totală (modele pe gaz)	kW	0,49	0,52	0,52
Încălzire cu abur	kW	-	-	-
Putere electrică totală (modele cu abur)	kW	-	-	-
Motor rolă	kW	0,37	0,37	0,37
Motor ventilator	kW	0,12x2	0,12x2	0,12x2
Putere suplimentară, pliere	kW	-	-	-
Putere suplimentară, pliere + ieșire spate	kW	-	-	-
RACORDURI		ELECTRIC / GAZ	ELECTRIC / GAZ	ELECTRIC / GAZ
Tensiune 230 V – III + T	nr. × mm²/A	4x25 / 100A | 4x2,5 / 6A	4x25 / 125A | 4x2,5 / 6A	4x35 / 150A | 4x2,5 / 6A
Tensiune 400 V – III + N + T	nr. × mm²/A	5x10 / 50A | 5x2,5 / 6A	5x16 / 63A | 5x2,5 / 6A	5x25 / 100A | 5x2,5 / 6A
Ø Intrare gaz		1/2”	1/2”	1/2”
Ø Intrare abur		-	-	-
Ø evacuare condens (model cu abur)		-	-	-
DIMENSIUNI / DIMENSIUNI DE AMBALARE				
Lățime netă / brută	mm	2.552 / 2.780	3.202 / 3.430	3.852 / 3.980
Adâncime netă / brută	mm	686 / 770	686 / 770	686 / 770
Înălțime netă / brută	mm	1.112 / 1.400	1.112 / 1.400	1.112 / 1.400
Greutate netă / brută	kg	435 / 458	545 / 585	655 / 700
Volum	m³	1,95 / 3,00	2,44 / 3,70	2,94 / 4,29
ALTELE				
Nr. evacuări vapori	nr.	2	2	2
Ø Evacuare vapori	mm	98	98	98
Debit de aer	m³/h	1.000	1.000	1.000
Nivel de zgomot	dB	63	63	63

*45% umiditate

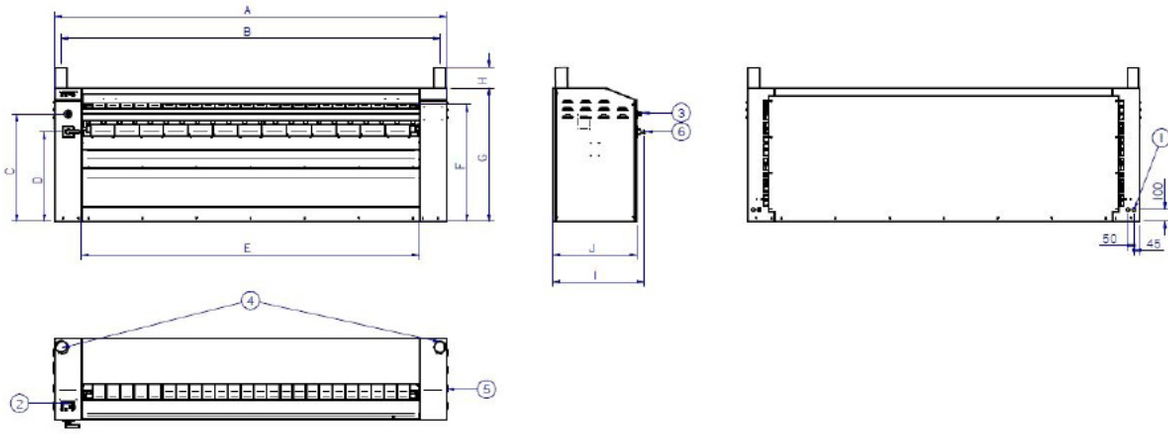

01. Conexiune electrică
02. Control BM
03. Oprire de urgență
04. Evacuare vapori Ø 98 mm
05. Manivelă
06. Întrerupător general

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
D-20 GOLD	2.552	2.446	900	750	2.110	980	1.112	140	746	686
D-26 GOLD	3.202	3.096	900	750	2.760	980	1.112	140	746	686
D-33 GOLD	3.852	3.746	900	750	3.410	980	1.112	140	746	686

Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.