

DBW-70 ET2

MAȘINI DE SPĂLAT CU BARIERĂ IGIENICĂ



EASY TOUCH 2

Ecran tactil de 7 inch, ușor de utilizat și complet programabil ET2, Afișaj dublu
Conexiune USB. Software gratuit online (conform producătorului) pentru programare, telemetrie, analiza datelor...
Clipuri video pe ecran (instrucțiuni...)
37 de limbi
8 semnale de dozare, în dotarea standard



CARACTERISTICI REMARCABILE

Poziționare automată a tamburului, cu frână de motor
3 intrări de apă
WET CLEANING (curățare umedă) și telemetrie, standard
Model cu încălzire duală (electrică și cu abur) disponibil
FACTOR G 375



EFICIENȚĂ

Consum optimizat: reglare automată sau manuală a nivelurilor de apă și a dozelor de detergent în funcție de încărcătură
Pregătit pentru rezervoarele de recuperare a apei: AQUABAC
Factor G ridicat: umiditate reziduală mică, uscare mai scurtă
Economie de apă: 3 niveluri configurabile de economisire



CONECTIVITATE

IoT (Internetul lucrurilor) – Danube Online, standard
Service tehnic la distanță
Gestionarea spălătoriei



ERGONOMIE

Deschidere mare a ușilor de încărcare și descărcare
Deschidere ușoară a tamburului, prin buton
Înălțime de încărcare (800 mm de la baza ușii)



ÎNTREȚINERE

Elemente electrice în partea stângă, elemente mecanice în partea dreaptă, racorduri în partea de sus (protejate de detergenți și de stropi de apă)
Golire centrală, standard
Meniu tehnic: statistici, alarme, autotest, recuperarea datelor pentru tehnicieni și mentenanță



ALTELE

2 uși opuse
Carcasă exterioră din tablă vopsită gri (skinplate).
Panou superior, cuvă și tambur din inox AISI 304
Control electronic al dezechilibrului cu inverter de frecvență
Încălzire electrică, cu abur sau duală
Cu marcaj CE



OPȚIUNI


- Sistem automat de cântărire pe picioare
- 6 semnale de dozare suplimentare
- Imprimantă
- Dublă golire
- Supapă de titrare (prelevare de probe)
- Supapă de golire laterală
- Abur de joasă presiune
- Kit cutie de detergent cu 4 compartimente
- Kit de protecție UPS în caz de pană de curent
- Alarmă luminoasă la sfârșitul ciclului
- Deschidere cu o ușă (operare pe o singură parte)
- Carcasă exterioră din inox AISI 304
- Soclu pentru înălțime de încărcare 850 mm (baza ușii)
- Cadru sanitar din inox
- Alte tensiuni

Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.
Distribuitor în România: Danube România · www.danube-romania.ro · +40 371 232 404

office@danube-romania.ro | www.danube-romania.ro | +40 371 232 404

DATE TEHNICE		U.M.	DBW-70 ET2
TAMBUR			
Capacitate 1:9 / 1:10	kg	78 / 70	
Volum	l	694	
Diametru	mm	800	
Adâncime	mm	1.380	
Număr de compartimente tambur	nr.	2	
Partiție Pullman a tamburului		–	
DATE GENERALE			
Viteză de spălare / centrifugare	rot/min	45 / 920	
Factor G	-	375	
Forță dinamică	kN	5,24	
Frecvența forței dinamice	Hz	15,4	
Nivel de zgomot	dB	<70	
Dublă golire	-	opțional	
Sistem de cântărire	-	opțional	
TAMBUR			
Înălțimea bazei ușii	mm	800	
Dimensiuni deschidere tambur	mm	640 × 515 (x2)	
Dimensiuni deschidere cuvă	mm	1.402 × 650 (x2)	
PUTERE			
Motor	kW	7,5	
Încălzire electrică	kW	45	
Putere electrică totală (model electric)	kW	52,5	
Putere electrică totală (model cu abur)	kW	7,5	
RACORDURI		ELECTRIC / DUAL	ABUR
Tensiune 230 V – I + N + T	nr. × mm ² / A	-	-
Tensiune 230 V – III + T	nr. × mm ² / A	4 x 35 / 160A	4 x 2,5 / 16A
Tensiune 400 V – III + N + T	nr. × mm ² / A	5 x 16 / 80A	5 x 2,5 / 10A
Racord de abur (model cu abur)	inch	3/4”	
Consum maxim de abur (modele cu abur)	kg/h	34,2	
Intrare apă	inch	1”	
Presiunea apei	kgf/cm ²	3–5	
Consum maxim de apă*	l/h	720	
Golire	inch	3”	
Debit de golire	l/min	160	
DIMENSIUNI DE GABARIT / DIMENSIUNI DE AMBALARE			
Lățime netă / brută	mm	2.124 / 2.310	
Adâncime netă / brută	mm	1.195 / 1.300	
Înălțime netă / brută	mm	1.615 / 1.720	
Greutate netă / brută	kg	1.190 / 1.220	
Volum	m ³	4,10 / 5,17	

* Program 2, încărcare 100%

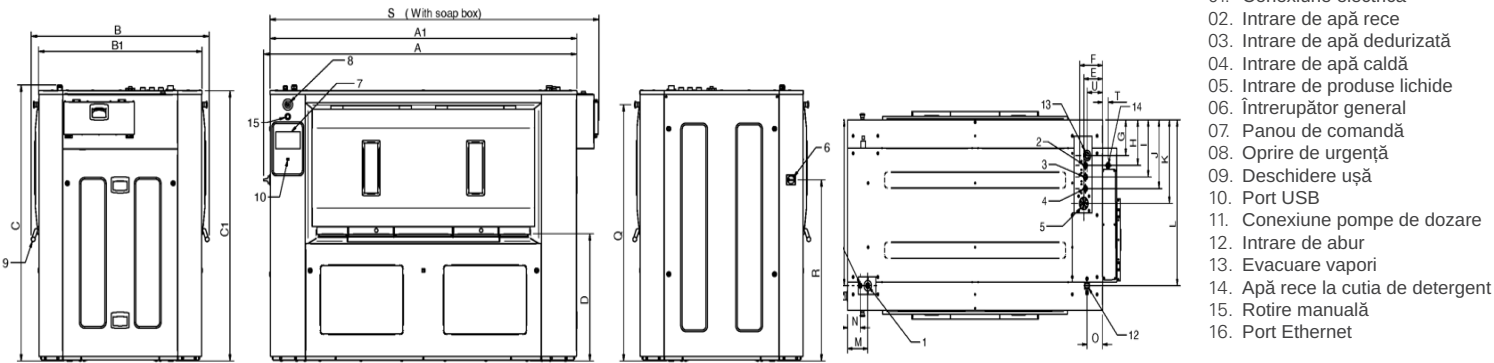

	A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
DBW-70	2104	1196	1612	2061	1098	1581	745	152	138	206	263	330	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	2210	45	125

