



EASY TOUCH 2

Ecran tactil ET2 de 7 inch, ușor de utilizat și complet programabil
Conexiune USB. Platformă online gratuită (conform producătorului) pentru programare, telemetrie, analiza datelor
Clipuri video pe ecran (reclame, instrucțiuni etc.)
37 de limbi



CARACTERISTICI REMARCABILE

Tambur cu inversare a sensului de rotație, standard
Tambur din oțel inoxidabil, standard
Invertor de frecvență, standard



EFICIENȚĂ

DOUBLE FLOW - flux de aer mixt, axial și radial
Filtru de scame mare



VERSATILITATE

Fabricat la comandă (personalizare)
WET CLEANING (curățare umedă)
OPL (spălătorie de uz intern) > Multivending: model OPL standard, ușor de transformat pentru spălătorii cu fise



CONECTIVITATE

Comunicare Danube Online – IoT (Internetul lucrurilor), standard
Service tehnic la distanță
Gestionarea spălătoriilor: OPL și cu fise
Plată de la distanță



ERGONOMIE

Sertar pentru filtrul de scame, cu plasă din oțel inoxidabil
Cele mai mari diametre ale ușii (conform producătorului)
Sens de deschidere al ușii reversibil la fața locului



ÎNTREȚINERE

Panou de comandă rabatabil: acces ușor și ergonomic
Meniu tehnic: statistici pentru tehnicieni și mentenanță, cu consolă externă (cu opțiunea de consolă)



ALTELE

Carcasă exterioră din tablă vopsită gri (skinplate), aspect inox
Transmisie directă
SOFT DRY (uscare delicată) - tambur cu găuri ștanțate
COOL DOWN - răcire antișifonare la sfârșitul ciclului
Încălzire electrică, pe gaz sau cu abur
Cu marcaj CE




OPȚIUNI

- CARE DRY - Senzor de umiditate
- Ușă cu sticlă dublă
- SPRINKLER - Sistem de stingere a incendiilor
- Sens de deschidere opus al ușii
- Model tropicalizat
- Sistem de dozare / pulverizare de parfum
- Panou spate cu priză de aer exterior și filtru
- Filtru de scame cu ochiuri de 0,6 mm (standard: 0,3 mm)
- Filtru de scame cu ochiuri de 1,2 mm (standard: 0,3 mm)
- Panou frontal și panouri laterale din oțel inoxidabil
- Panou frontal din oțel inoxidabil
- Baterie de abur din oțel inoxidabil
- Baterie de abur de joasă presiune
- Putere redusă (12 kW în loc de 18 kW) pentru DD-18
- Ambalaj maritim din lemn
- Tensiune maritimă (pentru nave), la modelele electrice: 440 V III 50/60 Hz, fără neutru
- Alte tensiuni disponibile

Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.
Distribuitor în România: Danube România · www.danube-romania.ro · +40 371 232 404
Unele opțiuni prezentate pot să nu fie disponibile în România; disponibilitatea se confirmă în ofertă.

office@danube-romania.ro | www.danube-romania.ro | +40 371 232 404

DATE TEHNICE	U.M.	DD-18-SILVER ET2		DD-22-SILVER ET2	
CAPACITATE					
Capacitate 1:18 // Capacitate 1:20	kg	18,3 // 16,5		24,3 // 21,9	
Productivitate orară (electric // gaz)	kg/h	28,3 // 31,9		34 // 40	
Capacitate de evaporare (electric // gaz)	l/h	14,10 // 16,3		17 // 20	
TAMBUR					
Ø Tambur	mm	750		835	
Ø Ușă	mm	574		574	
Înălțime centru ușă	mm	976		1030	
Înălțime bază ușă	mm	689		743	
Lungime tambur	mm	746		800	
Volum tambur	l	330		438	
PUTERE					
Putere motor tambur	kW	0,37		0,37	
Putere motor ventilator	kW	0,25		0,55	
Putere de încălzire electrică	kW	18		24	
Putere electrică totală (model electric)	kW	18,67		24,97	
Putere de încălzire cu gaz	kW	20,51		31	
Consum instantaneu de propan (G31)	kg/h	1,76		2,66	
Consum instantaneu de gaz natural (G20)	m³/h	2,17		3,28	
Putere electrică totală (model pe gaz)	kW	0,67		0,97	
Putere de încălzire cu abur	kW	30		49,2	
Putere electrică totală (model cu abur)	kW	0,67		0,97	
RACORDURI		ELECTRIC		GAZ/ABUR	
Tensiune 230 V – I + N + T	nr. × mm² / A	-	3 × 1,5 / 20A	-	3 × 1,5 / 20A
Tensiune 230 V – III + T	nr. × mm² / A	4 × 16 / 63A	3 × 1,5 / 20A	4 × 25 / 80A	3 × 1,5 / 20A
Tensiune 400 V – III + N + T	nr. × mm² / A	5 × 10 / 32A	3 × 1,5 / 20A	5 × 10 / 40A	3 × 1,5 / 20A
Ø Intrare gaz	BSP	1/2"		1/2"	
DIMENSIUNI / DIMENSIUNI DE AMBALARE					
Lățime netă / brută	mm	785 / 865		890 / 970	
Adâncime netă / brută	mm	1125 / 1210		1255 / 1345	
Înălțime netă / brută	mm	1694 / 1840		1812 / 1940	
Greutate netă / brută	kg	187 / 200		210 / 230	
ALTELE					
Debit maxim de aer	m³/h	850		1.200	
Ø Evacuare aer	mm	200		200	
Nivel de zgomot	dB	64		65	

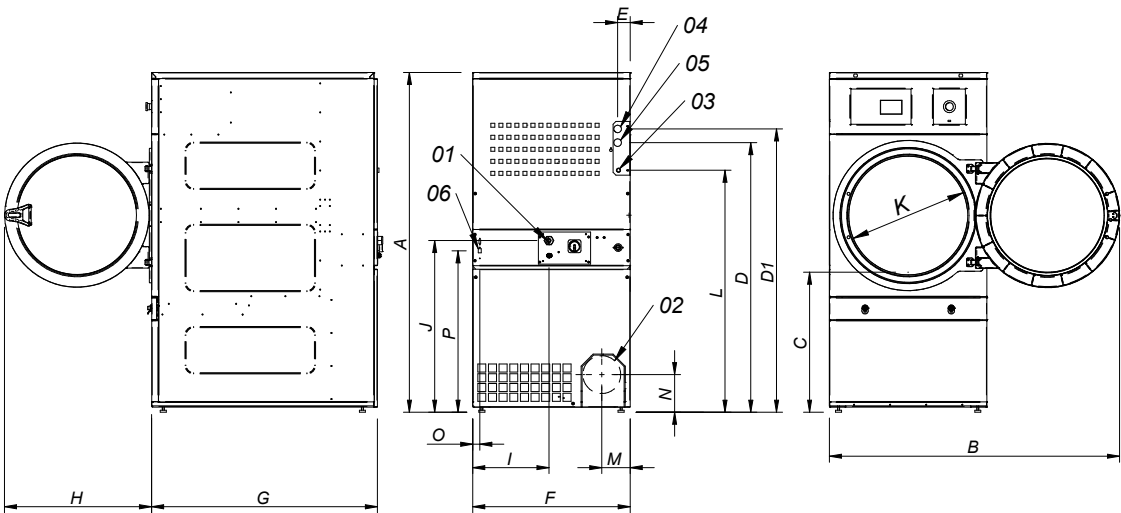

- 01 ALIMENTARE ELECTRICĂ
- 02 EVACUARE AER Ø200
- 03 INTRARE GAZ 1/2"
- 04 INTRARE ABUR 3/4" (18 kg)
- 04 INTRARE ABUR 1" (22 kg)
- 05 EVACUARE CONDENS 3/4" (18 kg)
- 05 EVACUARE CONDENS 1" (22 kg)
- 06 CONEXIUNE ETHERNET

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
DD-18	1694*	1447	689	1354	1422	68	68	785	1125	735	380	870	575	1226	133	180	35	805
DD-22	1812*	1552	743	1430	1532	112	55	890	1255	735	107	920	575	1344	238	180	37	860

* Cota măsurată cu picioarele montate (30 mm)

