DD-28 / 35
GOLD ET2
USCĂTOARE DE RUFE

EASY TOUCH 2

Ecran tactil ET2 de 7 inchi, ușor de utilizat și complet programabil
Conexiune USB. Platformă online gratuită (conform producătorului) pentru programare, telemetrie, analiza datelor
Clipuri video pe ecran (reclame, instrucțiuni etc.)
37 de limbi

CARACTERISTICI REMARCABILE

Tambur cu inversare a sensului de rotație, standard
Tambur din oțel inoxidabil, standard
Invertor de frecvență, standard

EFICIENȚĂ

CARE DRY - Control inteligent al umidității, cu noul control al temperaturii la intrarea în tambur.
AIR RE-CYCLE - Sistem eficient de recirculare a aerului
PANOURI IZOLATE TERMIC - Circuit complet de aer
Ușă cu sticlă dublă
OPTIMAL FLOW - Sistem nou optimizat de flux de aer mixt
Filtru de scame mare

VERSATILITATE

Fabricat la comandă (personalizare)
WET CLEANING (curățare umedă)
Modele OPL (spălătorie de uz intern) > SELF, ușor de transformat în self-service

CONECTIVITATE

Danube Online IoT (Internetul lucrurilor), standard
Service tehnic la distanță
Gestionarea spălătoriilor

ERGONOMIE

Sertar pentru filtrul de scame, cu plasă din oțel inoxidabil
Cele mai mari diametre ale ușii (conform producătorului)
Sens de deschidere al ușii reversibil la fața locului

ÎNTREȚINERE

Panou de comandă rabatabil: acces ușor și ergonomic
Meniu tehnic: statistici pentru tehnicieni și mentenanță, cu consolă externă (cu opțiunea de consolă)

ALTELE

Carcasă exterioară din tablă vopsită gri (skinplate), aspect inox
Transmisie prin curele
SPRINKLER - Sistem integrat de stingere a incendiilor
SOFT DRY (uscare delicată) - tambur cu găuri ștanțate
COOL DOWN - răcire antișifonare la sfârșitul ciclului
Încălzire electrică, pe gaz sau cu abur
Cu marcaj CE

OPȚIUNI

- Sens de deschidere opus al ușii
- Model tropicalizat
- Sistem de dozare / pulverizare de parfum
- Panou spate cu priză de aer exterior și filtru
- Filtru de scame cu ochiuri de 0,6 mm (standard: 0,3 mm)
- Filtru de scame cu ochiuri de 1,2 mm (standard: 0,3 mm)
- Panou frontal și panouri laterale din oțel inoxidabil
- Panou frontal din oțel inoxidabil
- Baterie de abur din oțel inoxidabil
- Baterie de abur de joasă presiune
- Tensiune maritimă (pentru nave), la modelele electrice: 440 V III 50/60 Hz, fără neutru
- Alte tensiuni disponibile
- Ambalaj maritim din lemn

Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.
Distribuitor în România: Danube România · www.danube-romania.ro · +40 371 232 404

Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

DATE TEHNICE	U.M.	DD-28-GOLD ET2		DD-35-GOLD ET2	
CAPACITATE					
Capacitate 1:18 // Capacitate 1:20	kg	30,5 // 27,5		36,6 // 33,0	
Productivitate orară (electric // gaz)	kg/h	51,6 // 61,1		63,9 // 73,3	
Capacitate de evaporare (electric // gaz)	l/h	26,8 // 31,8		31,5 // 34,7	
TAMBUR					
Ø Tambur	mm	947		947	
Ø Ușă	mm	802		802	
Înălțime centru ușă	mm	1040		1040	
Înălțime bază ușă	mm	640		640	
Lungime tambur	mm	780		936	
Volum tambur	l	549		659	
PUTERE					
Putere motor tambur	kW	0,55		0,55	
Putere motor ventilator	kW	0,75		0,75	
Putere de încălzire electrică	kW	30		36	
Putere electrică totală (model electric)	kW	31,35		37,35	
Putere de încălzire cu gaz	kW	41		41	
Consum instantaneu de propan (G31)	kg/h	3,51		3,51	
Consum instantaneu de gaz natural (G20)	m³/h	4,34		4,34	
Putere electrică totală (model pe gaz)	kW	1,35		1,35	
Putere de încălzire cu abur	kW	50,10		50,10	
Putere electrică totală (model cu abur)	kW	1,35		1,35	
RACORDURI		ELECTRIC	GAZ/ABUR	ELECTRIC	GAZ/ABUR
Tensiune 230 V – I + N + T	nr. × mm² / A	-	3 x 1,5 / 20A	-	3 x 1,5 / 20A
Tensiune 230 V – III + T	nr. × mm² / A	4 x 35 / 100A	3 x 1,5 / 20A	4 x 50 / 125A	3 x 1,5 / 20A
Tensiune 400 V – III + N + T	nr. × mm² / A	5 x 16 / 63A	3 x 1,5 / 20A	5 x 16 / 63A	3 x 1,5 / 20A
Ø Intrare gaz	BSP	1/2"		1/2"	
DIMENSIUNI / DIMENSIUNI DE AMBALARE					
Lățime netă / brută	mm	985 / 1065		985 / 1065	
Adâncime netă / brută	mm	1054 / 1154		1210 / 1310	
Înălțime netă / brută	mm	1975 / 2080		1975/ 2080	
Greutate netă / brută	kg	230 / 260		260 / 285	
ALTELE					
Debit maxim de aer	m³/h	1.500		1.500	
Ø Evacuare aer	mm	200		200	
Nivel de zgomot	dB	65		65	

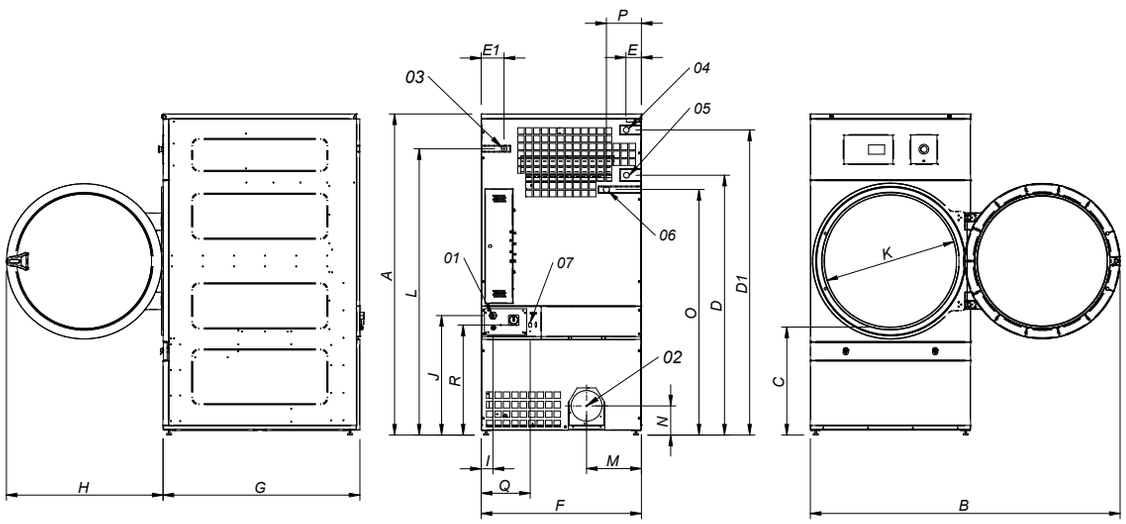

01 ALIMENTARE ELECTRICĂ
02 EVACUARE AER Ø200
03 INTRARE GAZ 1/2"
04 INTRARE ABUR 1"
05 EVACUARE CONDENS 1"
06 VANĂ SPRINKLER 3/4"
07 CONEXIUNE ETHERNET

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
DD-28	1975*	1910	660	1590	1875	102	130	985	1054	970	70	730	802	1760	337	178	1510	215	301	676
DD-35	1975*	1910	660	1590	1875	102	130	985	1210	970	70	730	802	1760	337	178	1510	215	301	676

* Cotă măsurată cu picioarele montate (30 mm)

Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.