



EASY TOUCH 2

Ecran tactil ET2 de 7 inchii, ușor de utilizat și complet programabil
Conexiune USB. Platformă online gratuită (conform producătorului) pentru programare, telemetrie, analiza datelor
Clipuri video pe ecran (reclame, instrucțiuni etc.)
37 de limbi



CARACTERISTICI REMARCABILE

Tambur cu inversare a sensului de rotație, standard
Tambur din oțel inoxidabil, standard
Invertor de frecvență, standard



EFICIENȚĂ

DOUBLE FLOW - flux de aer mixt, axial și radial
Filtru de scame mare



VERSATILITATE

Fabricat la comandă (personalizare)
WET CLEANING (curățare umedă)
OPL (spălătorie de uz intern) > Multivending: model OPL standard, ușor de transformat pentru spălătorii cu fise



CONECTIVITATE

Comunicare Danube Online – IoT (Internetul lucrurilor), standard
Service tehnic la distanță
Gestionarea spălătorilor: OPL și cu fise
Plată de la distanță



ERGONOMIE

Sertar pentru filtrul de scame, cu plasă din oțel inoxidabil
Cele mai mari diametre ale ușii (conform producătorului)
Sens de deschidere al ușii reversibil la fața locului



ÎNTREȚINERE

Panou de comandă rabatabil: acces ușor și ergonomic
Meniu tehnic: statistici pentru tehnicieni și mentenanță, cu consolă externă (cu opțiunea de consolă)



ALTELE

Carcasă exterioară din tablă vopsită gri (skinplate), aspect inox
Transmisie prin curele
SOFT DRY (uscare delicată) - tambur cu găuri ștanțate
COOL DOWN - răcire antișifonare la sfârșitul ciclului
Încălzire electrică, pe gaz sau cu abur
Cu marcat CE




OPȚIUNI

- CARE DRY - Senzor de umiditate
- Ușă cu sticlă dublă
- SPRINKLER - Sistem de stingere a incendiilor
- Sens de deschidere opus al ușii
- Model tropicalizat
- Sistem de dozare / pulverizare de parfum
- Panou spate cu priză de aer exterior și filtru
- Filtru de scame cu ochiuri de 0,6 mm (standard: 0,3 mm)
- Filtru de scame cu ochiuri de 1,2 mm (standard: 0,3 mm)
- Panou frontal și panouri laterale din oțel inoxidabil
- Panou frontal din oțel inoxidabil
- Baterie de abur din oțel inoxidabil
- Baterie de abur de joasă presiune
- Ambalaj maritim din lemn
- Tensiune maritimă (pentru nave), la modelele electrice: 440 V III 50/60 Hz, fără neutru
- Alte tensiuni disponibile

Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.
Distribuitor în România: Danube România · www.danube-romania.ro · +40 371 232 404
Unele opțiuni prezentate pot să nu fie disponibile în România; disponibilitatea se confirmă în ofertă.

office@danube-romania.ro | www.danube-romania.ro | +40 371 232 404

DATE TEHNICE	U.M.	DD-28-SILVER ET2		DD-35-SILVER ET2	
CAPACITATE					
Capacitate 1:18 // Capacitate 1:20	kg	30,5 // 27,5		36,6 // 33	
Productivitate orară (electric // gaz)	kg/h	48,4 // 59,3		60 // 63,9	
Capacitate de evaporare (electric // gaz)	l/h	26,1 // 30,9		31,1 // 32,10	
TAMBUR					
Ø Tambur	mm	947		947	
Ø Ușă	mm	802		802	
Înălțime centru ușă	mm	1040		1040	
Înălțime bază ușă	mm	640		640	
Lungime tambur	mm	780		936	
Volum tambur	l	549		659	
PUTERE					
Putere motor tambur	kW	0,55		0,55	
Putere motor ventilator	kW	0,55		0,55	
Putere de încălzire electrică	kW	30		36	
Putere electrică totală (model electric)	kW	31,15		37,15	
Putere de încălzire cu gaz	kW	41		41	
Consum instantaneu de propan (G31)	kg/h	3,51		5,14	
Consum instantaneu de gaz natural (G20)	m³/h	4,34		6,35	
Putere electrică totală (model pe gaz)	kW	1,15		1,15	
Putere de încălzire cu abur	kW	50,1		50,1	
Putere electrică totală (model cu abur)	kW	1,15		1,15	
RACORDURI		ELECTRIC		GAZ/ABUR	
Tensiune 230 V – I + N + T	nr. × mm² / A	-	3 × 1,5 / 20A	-	3 × 1,5 / 20A
Tensiune 230 V – III + T	nr. × mm² / A	4 × 35 / 100A	3 × 1,5 / 20A	4 × 50 / 125A	3 × 1,5 / 20A
Tensiune 400 V – III + N + T	nr. × mm² / A	5 × 16 / 63A	3 × 1,5 / 20A	5 × 16 / 63A	3 × 1,5 / 20A
Ø Intrare gaz	BSP	1/2"		1/2"	
DIMENSIUNI / DIMENSIUNI DE AMBALARE					
Lățime netă / brută	mm	985 / 1065		985 / 1065	
Adâncime netă / brută	mm	1054 / 1154		1210 / 1310	
Înălțime netă / brută	mm	1975 / 2080		1975/ 2080	
Greutate netă / brută	kg	230 / 260		260 / 285	
ALTELE					
Debit maxim de aer	m³/h	1.200		1.200	
Ø Evacuare aer	mm	200		200	
Nivel de zgomot	dB	65		65	

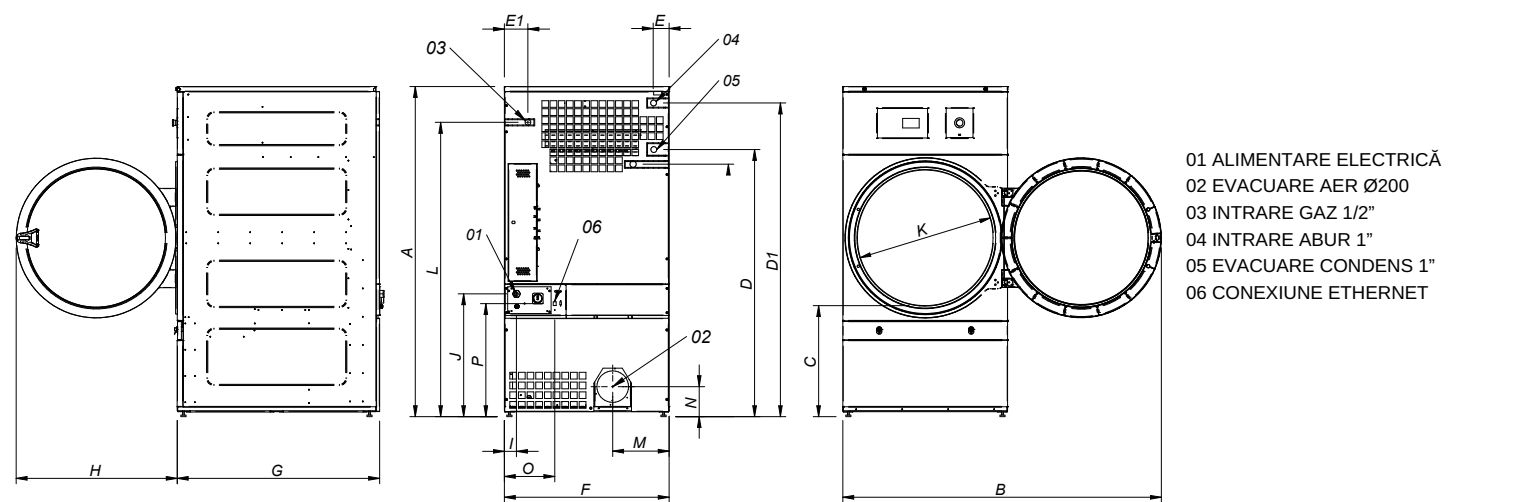

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
DD-28	1975*	1910	660	1590	1875	102	130	985	1054	970	70	730	802	1760	337	178	301	676
DD-35	1975*	1910	660	1590	1875	102	130	985	1210	970	70	730	802	1760	337	178	301	676

* Cotă măsurată cu picioarele montate (30 mm)