DD-45 / 60 / 80
BRONZE EM
USCĂTOARE DE RUFE

PROGRAMATOR ELECTRONIC EM
Comandă electronică ușor de utilizat, cu butoane pentru reglarea timpului și a temperaturii



CARACTERISTICI REMARCABILE
Tambur cu inversare a sensului de rotație, standard
Tambur din inox, standard
Invertor de frecvență, standard

EFICIENȚĂ
DOUBLE FLOW (flux dublu de aer): flux de aer mixt, axial-radial
Filtru de scame mare

VERSATILITATE
Fabricat la comandă (personalizare)

ERGONOMIE
Sertar pentru filtrul de scame, cu plasă din inox
Cele mai mari diametre ale ușii (conform producătorului)

ÎNTREȚINERE
Panou de comandă rabatabil: acces ușor și ergonomic
Meniu tehnic: statistici pentru tehnicieni și personalul de mentenanță, cu consolă externă (cu opțiunea de consolă)
Acces ușor la componente

ALTELE
Baterie de abur din inox (presiune de până la 15 bar)
Transmisie prin curele
Carcasă exterioară din tablă gri (skinplate), aspect inox
SOFT DRY (uscare delicată): tambur nou, găuri ștanțate
COOL DOWN (răcire antișifonare la sfârșitul ciclului)
Încălzire electrică, pe gaz sau cu abur
Cu marcaj CE


OPȚIUNI

- **NOU** Ușă glisantă tip ghilotină, automată sau manuală
- Ușă cu sticlă dublă
- Deschiderea ușii pe partea opusă
- Panou spate cu priză de aer exterior și filtru
- Filtru de scame, ochiuri de 0,6 mm (standard 0,3 mm)
- Filtru de scame, ochiuri de 1,2 mm (standard 0,3 mm)
- Panou frontal și panouri laterale din inox
- Panou frontal din inox
- Baterie de abur de joasă presiune
- Ambalaj maritim din lemn
- Tensiune maritimă (pentru nave) la modelele electrice: 440 V III 50/60 Hz, fără neutru
- Alte tensiuni disponibile

Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.
Distribuitor în România: Danube România · www.danube-romania.ro · +40 371 232 404

Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

DATE TEHNICE	U.M.	DD-45 BRONZE EM		DD-60 BRONZE EM		DD-80 BRONZE EM	
CAPACITATE							
Capacitate 1:18 // Capacitate 1:20	kg	49,8 // 44,8		66,8 // 60,1		83,3 // 75,0	
Productivitate orară (electric // gaz)	kg/h	80,4 // 84,4		120 // 128,60		128,6 // 173,10	
Capacitate de evaporare (electric // gaz)	l/h	40,2 // 42,5		60,2 // 65,8		64 // 86,5	
TAMBUR							
Ø Tambur	mm	1.225		1.225		1.225	
Ø Ușă	mm	802		802		802	
Înălțime centru ușă	mm	1.275		1.275		1.275	
Înălțime bază gură de încărcare	mm	874		874		874	
Lungime tambur	mm	760		1.020		1.252	
Volum tambur	l	896		1.202		1.500	
PUTERE							
Putere motor tambur	kW	0,75		1,1		1,5	
Putere motor ventilator	kW	1,1		1,1		1,1	
Putere de încălzire electrică	kW	54		72		72	
Putere electrică totală (model electric)	kW	55,9		74,25		74,65	
Putere de încălzire pe gaz	kW	60		90		120	
Consum instantaneu de propan (G31)	kg/h	5,14		7,71		10,28	
Consum instantaneu de gaz natural (G20)	m³/h	6,35		9,53		12,71	
Putere electrică totală (model pe gaz)	kW	1,9		2,25		2,65	
Putere de încălzire cu abur	kW	91,3		128		128	
Putere electrică totală (model cu abur)	kW	1,9		2,25		2,65	
RACORDURI		ELECTRIC	GAZ/ABUR	ELECTRIC	GAZ/ABUR	ELECTRIC	GAZ/ABUR
Tensiune 230 V – I + N + T	nr. × mm² / A	-	-	-	-	-	-
Tensiune 230 V – III + T	nr. × mm² / A	-	4 x 2,5 / 20A	-	4 x 2,5 / 32A	-	4 x 2,5 / 32A
Tensiune 400 V – III + N + T	nr. × mm² / A	5 x 35 /100A	5 x 1,5 / 20A	5 x 50 /125A	5 x 1,5 / 32A	5 x 50 /125A	5 x 1,5 / 32A
Ø Intrare gaz	BSP	3/4″		3/4″		3/4″	
DIMENSIUNI / DIMENSIUNI DE AMBALARE							
Lățime netă / brută	mm	1.270/1.330		1.270/1.330		1.270/1.330	
Adâncime netă / brută	mm	1.106/1.185*		1.366/1.455		1.598/1.705	
Înălțime netă / brută	mm	2.380/2.150		2.380/2.150		2.380/2.150	
Înălțime fără bateria de încălzire	mm	1.950		1.950		1.950	
Greutate netă / brută	kg	395/430		529/575		657/715	
ALTELE							
Debit maxim de aer	m³/h	3.000		3.000		3.000	
Ø Evacuare aer	mm	300		300		300	
Nivel de zgomot	dB	67		67		67	

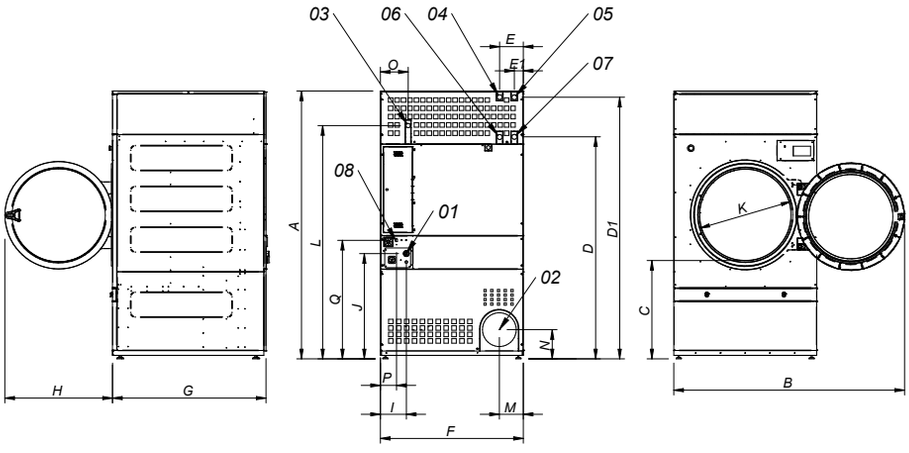

* Model pe gaz sau cu abur: aceleași dimensiuni ca modelul de 80 kg (bateriile de încălzire sunt încorporate în spate)

01 RACORD ELECTRIC
02 EVACUARE AER Ø300
03 RACORD DE GAZ 3/4”
04 RACORD DE ABUR (DD-45) 1”
05 RACORD DE ABUR (DD-60/80) 1”
06 EVACUARE CONDENS (DD-45) 1”
07 EVACUARE CONDENS (DD-60/80) 1”
08 CONEXIUNE ETHERNET (disponibilă numai la modelele cu comandă EASY TOUCH 2)

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
DD-45	2380*	2045	874	1981	2311	211	80	1270	1106	956	248	935	802	2088	214	240	244	160	1053
DD-60	2380*	2045	874	1981	2311	211	80	1270	1366	956	248	935	802	2088	214	240	244	160	1053
DD-80	2380*	2045	874	1981	2311	211	80	1270	1598	956	248	935	802	2088	214	240	244	160	1053

* Măsurat cu picioarele montate (30 mm)

Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.