

DD-45 / 60 / 80 GOLD ET2 USCĂTOARE DE RUFE

Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.
Distribuitor în România: Danube România · www.danube-romania.ro · +40 371 232 404



EASY TOUCH 2

Ecran tactil ET2 de 7", ușor de utilizat și complet programabil
Conexiune USB. Platformă online gratuită (conform producătorului) pentru programare, telemetrie, analiza datelor
Clipuri video pe ecran (reclame, instrucțiuni etc.)
37 de limbi



CARACTERISTICI REMARCABILE

Tambur cu inversare a sensului de rotație, standard
Tambur din oțel inoxidabil, standard
Invertor de frecvență, standard



EFICIENȚĂ

CARE DRY - Control inteligent al umidității, cu noul control al temperaturii la intrarea în tambur.
AIR RE-CYCLE - Sistem eficient de recirculare a aerului
PANOURI IZOLATE TERMIC - Circuit complet de aer
Ușă cu sticlă dublă
OPTIMAL FLOW - Sistem nou optimizat de flux de aer mixt
Filtru de scame mare



VERSATILITATE

Fabricat la comandă (personalizare)
WET CLEANING (curățare umedă)



CONECTIVITATE

Danube Online IoT (Internetul lucrurilor), standard
Service tehnic la distanță
Gestionarea spălătorilor



ERGONOMIE

Sertar pentru filtrul de scame, cu plasă din oțel inoxidabil
Cele mai mari diametre ale ușii (conform producătorului)
Sens de deschidere al ușii reversibil la fața locului



ÎNTREȚINERE

Panou de comandă rabatabil: acces ușor și ergonomic
Meniu tehnic: statistici pentru tehnicieni și mentenanță, cu consolă externă (cu opțiunea de consolă)



ALTELE

Baterie de abur din oțel inoxidabil (presiune de până la 15 bar)
Carcasă exterioară din tablă vopsită gri (skinplate), aspect inox
Transmisie directă
SPRINKLER - Sistem integrat de stingere a incendiilor
SOFT DRY (uscare delicată) - tambur cu găuri ștanțate
COOL DOWN - răcire antișifonare la sfârșitul ciclului
Încălzire electrică, pe gaz sau cu abur
Cu marcaj CE




Ușă tip ghilotină, automată

OPȚIUNI

- **NOU** Ușă tip ghilotină, automată sau manuală
- **NOU** Kit de basculare frontală
- Sens de deschidere opus al ușii
- Model tropicalizat
- Sistem de dozare / pulverizare de parfum
- Panou spate cu priză de aer exterior și filtru
- Filtru de scame cu ochiuri de 0,6 mm (standard: 0,3 mm)
- Filtru de scame cu ochiuri de 1,2 mm (standard: 0,3 mm)
- Panou frontal și panouri laterale din oțel inoxidabil
- Panou frontal din oțel inoxidabil
- Baterie de abur de joasă presiune
- Tensiune maritimă (pentru nave), la modelele electrice: 440 V III 50/60 Hz, fără neutru
- Alte tensiuni disponibile
- Ambalaj maritim din lemn

office@danube-romania.ro | www.danube-romania.ro | +40 371 232 404

DATE TEHNICE		DD-45 GOLD ET2		DD-60 GOLD ET2		DD-80 GOLD ET2	
CAPACITATE							
Capacitate 1:18 // Capacitate 1:20	kg	49,8 // 44,8		66,8 // 60,1		83,3 // 75,0	
Productivitate orară (electric // gaz)	kg/h	90 // 96		128,6 // 144		136,4 // 187,5	
Capacitate de evaporare (electric // gaz)	l/h	45 // 48		64 // 72		68,2 // 93,8	
TAMBUR							
Ø Tambur	mm	1225		1225		1225	
Ø Ușă	mm	802		802		802	
Înălțime centru ușă	mm	1275		1275		1275	
Înălțime bază ușă	mm	874		874		874	
Lungime tambur	mm	760		1020		1252	
Volum tambur	l	896		1202		1500	
PUTERE							
Putere motor tambur	kW	0,75		1,1		1,5	
Putere motor ventilator	kW	2,2		2,2		2,2	
Putere de încălzire electrică	kW	54		72		72	
Putere electrică totală (model electric)	kW	57		75,35		75,75	
Putere de încălzire cu gaz	kW	60		90		120	
Consum instantaneu de propan (G31)	kg/h	5,14		7,71		10,28	
Consum instantaneu de gaz natural (G20)	m³/h	6,35		9,53		12,71	
Putere electrică totală (model pe gaz)	kW	3		3,35		3,75	
Putere de încălzire cu abur	kW	91,3		128		128	
Putere electrică totală (model cu abur)	kW	3		3,35		3,75	
RACORDURI							
Tensiune 230 V – I + N + T	nr. x mm² / A	-	-	-	-	-	-
Tensiune 230 V – III + T	nr. x mm² / A	-	4 x 2,5 / 20A	-	4 x 2,5 / 32A	-	4 x 2,5 / 32A
Tensiune 400 V – III + N + T	nr. x mm² / A	5 x 35 /100A	5 x 1,5 / 20A	5 x 50 /125A	5 x 1,5 / 32A	5 x 50 /125A	5 x 1,5 / 32A
Ø Intrare gaz	BSP	3/4"		3/4"		3/4"	
Lățime netă / brută	mm	1.270/1.330		1.270/1.330		1.270/1.330	
Adâncime netă / brută	mm	1.106/1.185		1.366/1.455		1.598/1.705	
Înălțime netă / brută	mm	2.380/2.150		2.380/2.150		2.380/2.150	
Înălțime fără încălzire	mm	1950		1950		1950	
Greutate netă / brută	kg	395/430		529/575		657/715	
ALTELE							
Debit maxim de aer	m³/h	4.500		4.500		4.500	
Ø Evacuare aer	mm	300		300		300	
Nivel de zgomot	dB	67		67		67	

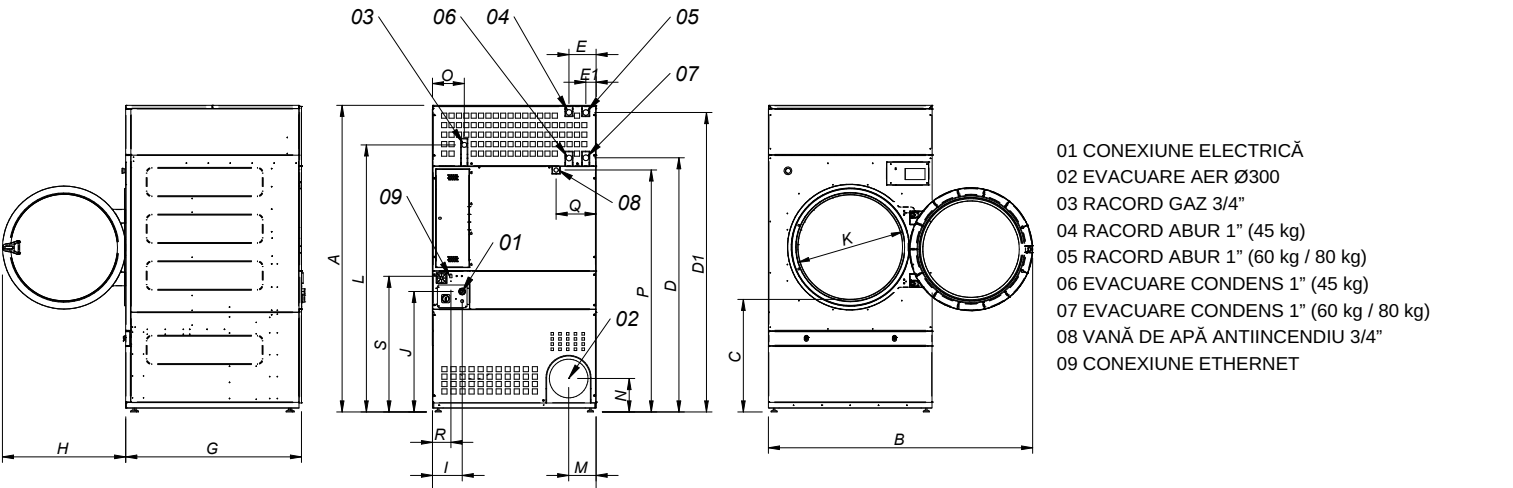

- 01 CONEXIUNE ELECTRICĂ
- 02 EVACUARE AER Ø300
- 03 RACORD GAZ 3/4"
- 04 RACORD ABUR 1" (45 kg)
- 05 RACORD ABUR 1" (60 kg / 80 kg)
- 06 EVACUARE CONDENS 1" (45 kg)
- 07 EVACUARE CONDENS 1" (60 kg / 80 kg)
- 08 VANĂ DE APĂ ANTIINCENDIU 3/4"
- 09 CONEXIUNE ETHERNET

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
DD-45	2380*	2045	874	1981	2311	211	80	1270	1106	956	248	935	802	2088	214	240	244	1841	308	160	1053
DD-60	2380*	2045	874	1981	2311	211	80	1270	1366	956	248	935	802	2088	214	240	244	1841	308	160	1053
DD-80	2380*	2045	874	1981	2311	211	80	1270	1598	956	248	935	802	2088	214	240	244	1841	308	160	1053

*Cotă măsurată cu picioarele montate (30 mm)