

DD-45 / 60 / 80 SILVER ET2 USCĂTOARE DE RUFE



EASY TOUCH 2

Ecran tactil ET2 de 7", ușor de utilizat și complet programabil
Conexiune USB. Platformă online gratuită (conform producătorului) pentru programare, telemetrie, analiza datelor
Clipuri video pe ecran (reclame, instrucțiuni etc.)
37 de limbi



CARACTERISTICI REMARCABILE

Tambur cu inversare a sensului de rotație, standard
Tambur din oțel inoxidabil, standard
Invertor de frecvență, standard



EFICIENȚĂ

DOUBLE FLOW - flux de aer mixt, axial și radial
Filtru de scame mare



VERSATILITATE

Fabricat la comandă (personalizare)
WET CLEANING (curățare umedă)



CONECTIVITATE

Comunicare Danube Online – IoT (Internetul lucrurilor), standard
Service tehnic la distanță
Gestionarea spălătorilor



ERGONOMIE

Sertar pentru filtrul de scame, cu plasă din oțel inoxidabil
Cele mai mari diametre ale ușii (conform producătorului)
Sens de deschidere al ușii reversibil la fața locului



ÎNTREȚINERE

Panou de comandă rabatabil: acces ușor și ergonomic
Meniu tehnic: statistici pentru tehnicieni și mentenanță,
cu consolă externă (cu opțiunea de consolă)



ALTELE

Baterie de abur din oțel inoxidabil (presiune de până la 15 bar)
Carcasă exterioară din tablă vopsită gri (skinplate), aspect inox
Transmisie prin curele
SOFT DRY (uscare delicată) - tambur cu găuri ștanțate
COOL DOWN - răcire antișifonare la sfârșitul ciclului
Încălzire electrică, pe gaz sau cu abur
Cu marcaj CE



Ușă tip ghilotină, automată


OPȚIUNI

- CARE DRY - Senzor de umiditate
- **NOU** Ușă tip ghilotină, automată sau manuală
- **NOU** Kit de basculare frontală
- Ușă cu sticlă dublă
- SPRINKLER - Sistem de stingere a incendiilor
- Sens de deschidere opus al ușii
- Model tropicalizat
- Sistem de dozare / pulverizare de parfum
- Panou spate cu priză de aer exterior și filtru
- Filtru de scame cu ochiuri de 0,6 mm (standard: 0,3 mm)
- Filtru de scame cu ochiuri de 1,2 mm (standard: 0,3 mm)
- Panou frontal și panouri laterale din oțel inoxidabil
- Panou frontal din oțel inoxidabil
- Baterie de abur de joasă presiune
- Ambalaj maritim din lemn
- Tensiune maritimă (pentru nave), la modelele electrice:
440 V III 50/60 Hz, fără neutru
- Alte tensiuni disponibile

Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.
Distribuitor în România: Danube România · www.danube-romania.ro · +40 371 232 404

office@danube-romania.ro | www.danube-romania.ro | +40 371 232 404

DATE TEHNICE		DD-45 SILVER ET2		DD-60 SILVER ET2		DD-80 SILVER ET2			
CAPACITATE									
Capacitate 1:18 // Capacitate 1:20	kg	49,8 // 44,8		66,8 // 60,1		83,3 // 75,0			
Productivitate orară (electric // gaz)	kg/h	80,4 // 84,4		120 // 128,6		128,6 // 173,1			
Capacitate de evaporare (electric // gaz)	l/h	40,2 // 42,5		60,2 // 65,8		64 // 86,5			
TAMBUR									
Ø Tambur	mm	1225		1225		1225			
Ø Ușă	mm	802		802		802			
Înălțime centru ușă	mm	1275		1275		1275			
Înălțime bază ușă	mm	874		874		874			
Lungime tambur	mm	760		1020		1252			
Volum tambur	l	896		1202		1500			
PUTERE									
Putere motor tambur	kW	0,75		1,1		1,5			
Putere motor ventilator	kW	1,1		1,1		1,1			
Putere de încălzire electrică	kW	54		72		72			
Putere electrică totală (model electric)	kW	55,9		74,25		74,65			
Putere de încălzire cu gaz	kW	60		90		120			
Consum instantaneu de propan (G31)	kg/h	5,14		7,71		10,28			
Consum instantaneu de gaz natural (G20)	m³/h	6,35		9,53		12,71			
Putere electrică totală (model pe gaz)	kW	1,9		2,25		2,65			
Putere de încălzire cu abur	kW	91,3		128		128			
Putere electrică totală (model cu abur)	kW	1,9		2,25		2,65			
RACORDURI		ELECTRIC		GAZ/ABUR		ELECTRIC		GAZ/ABUR	
Tensiune 230 V – I + N + T	nr. × mm² / A	-	-	-	-	-	-		
Tensiune 230 V – III + T	nr. × mm² / A	-	4 x 2,5 / 20A	-	4 x 2,5 / 32A	-	4 x 2,5 / 32A		
Tensiune 400 V – III + N + T	nr. × mm² / A	5 x 35 /100A	5 x 1,5 / 20A	5 x 50 /125A	5 x 1,5 / 32A	5 x 50 /125A	5 x 1,5 / 32A		
Ø Intrare gaz	BSP	3/4"		3/4"		3/4"			
Lățime netă / brută	mm	1.270/1.330		1.270/1.330		1.270/1.330			
Adâncime netă / brută	mm	1.106/1.185		1.366/1.455		1.598/1.705			
Înălțime netă / brută	mm	2.380/2.150		2.380/2.150		2.380/2.150			
Înălțime fără încălzire	mm	1950		1950		1950			
Greutate netă / brută	kg	395/430		529/575		657/715			
ALTELE									
Debit maxim de aer	m³/h	3.000		3.000		3.000			
Ø Evacuare aer	mm	300		300		300			
Nivel de zgomot	dB	67		67		67			

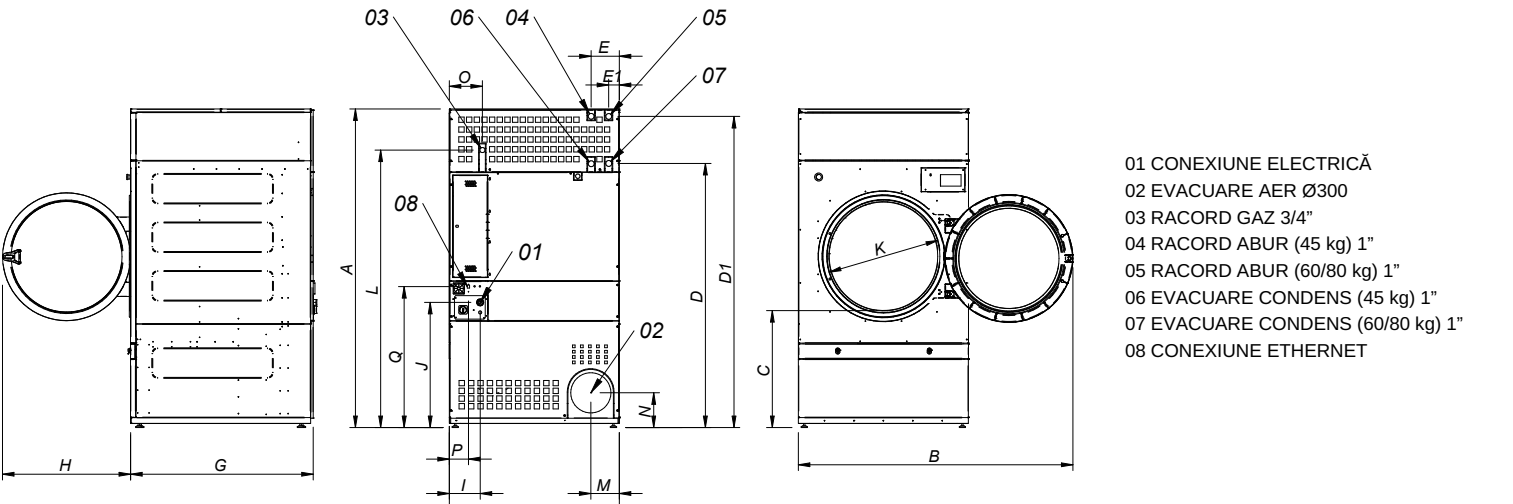

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
DD-45	2380*	2045	874	1981	2311	211	80	1270	1106	956	248	935	802	2088	214	240	244	160	1053
DD-60	2380*	2045	874	1981	2311	211	80	1270	1366	956	248	935	802	2088	214	240	244	160	1053
DD-80	2380*	2045	874	1981	2311	211	80	1270	1598	956	248	935	802	2088	214	240	244	160	1053

* Cotă măsurată cu picioarele montate (30 mm)