

G-20 / G-26 / G-33 ET2 CALANDRE CU USCARE Ø 650 MM



EASY TOUCH 2

Ecran tactil de 7 inchi, complet programabil
37 de limbi disponibile, 5 programe presetate
Conexiune USB. Software gratuit online (conform producătorului) pentru programare, telemetrie, analiza datelor.
IoT (Internetul lucrurilor) – Danube Online, standard
Rolă cu inversarea sensului de rotație, standard




EFICIENȚĂ

Conducție bună a căldurii datorită materialului și grosimii rolei: control sporit al consumului de energie
Oprire automată la 80 °C (parametru reglabil)
Circuit de circulație a vaporilor din partea inferioară, care reduce consumul de energie

Model cu arzătoare radiante pe gaz: +25% productivitate (conform producătorului)

CARE IRON: reglarea automată a vitezei de călcare în funcție de umiditatea reziduală, standard

HPS: sistem pentru productivitate ridicată, viteză de călcare de până la 15 m/min, standard

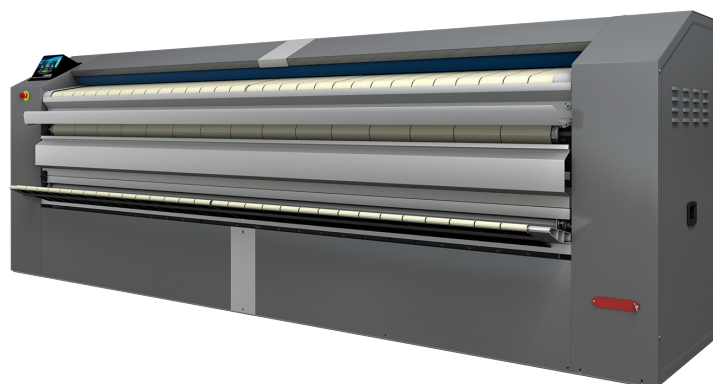

ROBUSTEȚE

Antrenarea rolei prin inverter de viteză
Benzi de călcare din Nomex: rezistente la temperaturi ridicate
Panouri din tablă vopsită (skinplate) și oțel inoxidabil.
Rolă placată cu nichel, opțional: anticorozivă, mai durabilă



ERGONOMIE

Confort acustic: <65 dB
Înălțime de lucru adecvată: benzi de alimentare la 1.120 mm
Dimensiuni compacte



ÎNTREȚINERE

Acces ușor la toate componentele, pe ambele părți ale mașinii
Meniu tehnic complet: statistici, autotest, recuperarea datelor pentru tehnicieni și personalul de mentenanță
Comunicare la distanță: intervenție mai rapidă



ALTELE

Uscă și calcă lenjeria plată ieșită dintr-o mașină de spălat cu centrifugare înaltă, într-o singură operație
Alimentare și ieșire frontale
Sistem de răcire COOL DOWN încorporat
Rolă din oțel lustruit Ø 650 mm
Lățimi de lucru: 2.000, 2.600 și 3.300 mm
Încălzire electrică, cu gaz radiant sau cu abur
Marcaj CE

OPȚIUNI


- Rolă placată cu nichel
- Dispozitiv de pliere longitudinală încorporat
- Ieșire spate (doar cu dispozitiv de pliere)
- Pliere transversală + stivuitor (doar cu pliere)
- Benzi antistatice (+ bară, cu dispozitiv de pliere)
- Tensiune maritimă 440 V III 60 Hz, fără N (modele electrice)
- Tensiune 230 V III 50–60 Hz

Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.
Distribuitor în România: Danube România · www.danube-romania.ro · +40 371 232 404

office@danube-romania.ro | www.danube-romania.ro | +40 371 232 404

DATE TEHNICE	U.M.	G-20 ET2	G-26 ET2	G-33 ET2			
DATE GENERALE							
Producție teoretică *	kg/h	90	115	160			
Producție teoretică, gaz atmosferic *	kg/h	-	-	-			
Producție teoretică, gaz radiant *	kg/h	104	132	184			
Capacitate de evaporare	l/h	40-46	51-60	72-82			
Ø Rolă	mm	650	650	650			
Lățimi de lucru	mm	2.000	2.600	3.300			
Înălțime benzi de alimentare	mm	1.120	1.120	1.120			
Viteză de călcare	m/min	0,5-15	0,5-15	0,5-15			
Control electronic		DA	DA	DA			
Număr de programe	nr.	5	5	5			
Ieșire spate + pliere longitudinală		opțional	opțional	opțional			
PUTERE							
Încălzire electrică	kW	42	54	72			
Putere electrică totală (modele electrice)	kW	43,05	55,05	73,05			
Încălzire cu gaz	kW	52	69	78			
Putere electrică totală (modele pe gaz)	kW	1,05	1,05	1,05			
Încălzire cu abur	kW	60	76	97			
Putere electrică totală (modele cu abur)	kW	1,05	1,05	1,05			
Motor rolă	kW	0,55	0,55	0,55			
Motor ventilator	kW	0,25x2	0,25x2	0,25x2			
Putere suplimentară, pliere	kW	0,56	0,56	0,56			
Putere suplimentară, pliere + ieșire spate	kW	0,74	0,74	0,74			
RACORDURI		ELECTRIC / GAZ		ELECTRIC / GAZ			
Tensiune 230 V - III + T	nr. × mm²/A	4x25 / 125A	4x2,5 / 6A	4x35 / 160A	4x2,5 / 6A	-	4x2,5 / 6A
Tensiune 400 V - III + N + T	nr. × mm²/A	5x16 / 63A	5x2,5 / 6A	5x25 / 100A	5x2,5 / 6A	5x25 / 125A	5x2,5 / 6A
Ø Intrare gaz		1"		1"		1"	
Ø Intrare abur		3/4"		3/4"		3/4"	
Ø evacuare condens (model cu abur)		1/2"		1/2"		1/2"	
DIMENSIUNI / DIMENSIUNI DE AMBALARE							
Lățime netă / brută	mm	2.845 / 3.145		3.445 / 3.745		4.145 / 4.445	
Adâncime netă / brută	mm	1.070 / 1.153		1.070 / 1.153		1.070 / 1.153	
Înălțime netă / brută	mm	1.420 / 1.672		1.420 / 1.672		1.420 / 1.672	
Greutate netă / brută	kg	1.189 / 1.231		1.517 / 1.567		1.765 / 1.815	
Volum	m³	4,32 / 6,06		5,23 / 7,22		6,30 / 8,57	
ALTELE							
Nr. evacuări vapori	nr.	2		2		2	
Ø Evacuare vapori	mm	153		153		153	
Debit de aer	m³/h	1.200		1.200		1.200	
Nivel de zgomot	dB	65		65		65	

*45% umiditate

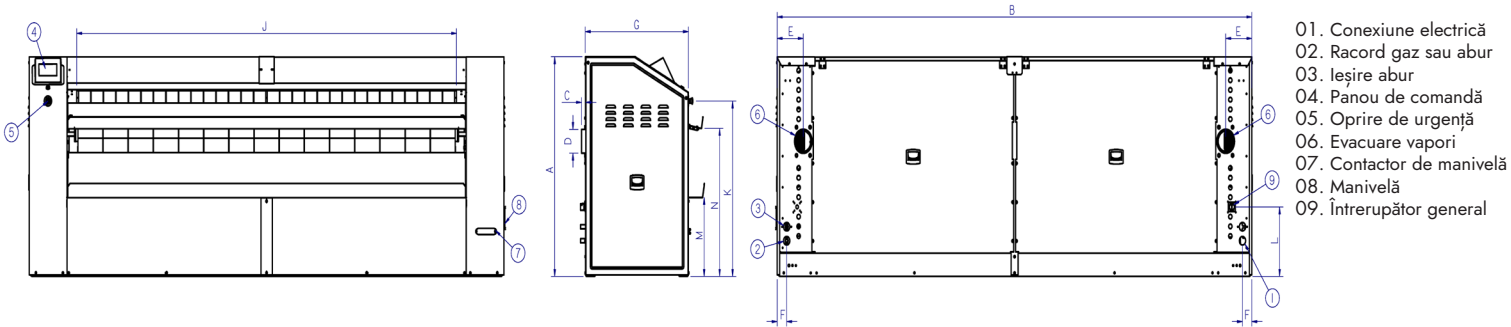

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
G-20 ET2	1.420	2.845	36	Ø152	228	83	897	2.160	1.079	2.004	1.128	447	509	952
G-26 ET2	1.420	3.445	36	Ø152	228	83	897	2.760	1.079	2.604	1.128	447	509	952
G-33 ET2	1.420	4.145	36	Ø152	228	83	897	3.460	1.079	3.304	1.128	447	509	952

