
M-20 / M-26 / M-33 ET2
CALANDRE CU USCARE Ø 500 MM

EASY TOUCH 2

Ecran tactil de 7 inchi, complet programabil
37 de limbi disponibile, 5 programe presetate
Conexiune USB. Software gratuit online (conform producătorului) pentru programare, telemetrie, analiza datelor.
IoT (Internetul lucrurilor) – Danube Online, standard
Rolă cu inversarea sensului de rotație, standard

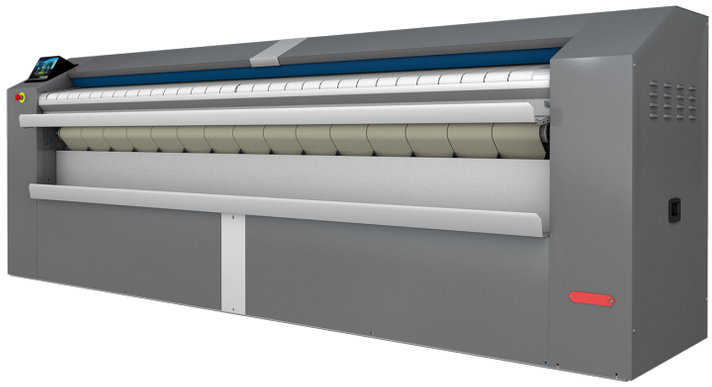

EFICIENȚĂ

Conducție bună a căldurii datorită materialului și grosimii rolei: control sporit al consumului de energie
Oprire automată la 80 °C (parametru reglabil)
Circuit de circulație a vaporilor din partea inferioară, care reduce consumul de energie
Model cu arzătoare radiante pe gaz: +25% productivitate (conform producătorului)
CARE IRON: reglarea automată a vitezei de călcare în funcție de umiditatea reziduală, opțional
HPS: sistem pentru productivitate ridicată, viteză de călcare de până la 15 m/min, opțional

ROBUSTEȚE

Antrenarea rolei prin invertor de viteză
Benzi de călcare din Nomex: rezistente la temperaturi ridicate
Panouri din tablă vopsită (skinplate) și oțel inoxidabil.
Rolă placată cu nichel, opțional: anticorosivă, mai durabilă



ERGONOMIE

Confort acustic: <65 dB
Înălțime de lucru adecvată: benzi de alimentare la 1.120 mm
Dimensiuni compacte

ÎNTREȚINERE

Acces ușor la toate componentele, pe ambele părți ale mașinii
Meniu tehnic complet: statistici, autotest, recuperarea datelor pentru tehnicieni și personalul de mentenanță
Comunicare la distanță: intervenție mai rapidă

ALTELE

Usucă și calcă lenjeria plată ieșită dintr-o mașină de spălat cu centrifugare înaltă, într-o singură operație
Alimentare și ieșire frontale
Sistem de răcire COOL DOWN încorporat
Rolă din oțel lustruit Ø 500 mm
Lățimi de lucru: 2.000, 2.600 și 3.300 mm
Încălzire electrică, cu gaz radiant sau atmosferic, ori cu abur
Marcaj CE

OPȚIUNI


- CARE IRON: reglarea automată a vitezei de călcare în funcție de umiditatea reziduală
- HPS: sistem pentru productivitate ridicată
- Rolă placată cu nichel
- Dispozitiv de pliere longitudinală încorporat
- Ieșire spate (doar cu dispozitiv de pliere)
- Pliere transversală + stivuitor (doar cu pliere)
- Benzi antistatice (+ bară, cu dispozitiv de pliere)
- Tensiune maritimă 440 V III 60 Hz, fără N (modele electrice)
- Tensiune 230 V III 50–60 Hz

Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.
Distribuitor în România: Danube România · www.danube-romania.ro · +40 371 232 404

Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

DATE TEHNICE	U.M.	M-20 ET2		M-26 ET2		M-33 ET2	
DATE GENERALE							
Producție teoretică*	kg/h	68		84		115	
Producție teoretică, gaz atmosferic*	kg/h	68		84		115	
Producție teoretică, gaz radiant*	kg/h	82		100		138	
Capacitate de evaporare	l/h	30–36		38–45		51–62	
Ø Rolă	mm	500		500		500	
Lățimi de lucru	mm	2.000		2.600		3.300	
Înălțime benzi de alimentare	mm	1.120		1.120		1.120	
Viteză de călcare	m/min	0,5–8		0,5–8		0,5–8	
Control electronic		DA		DA		DA	
Număr de programe	nr.	5		5		5	
Ieșire spate + pliere longitudinală		opțional		opțional		opțional	
PUTERE							
Încălzire electrică	kW	31,5		40,5		54	
Putere electrică totală (modele electrice)	kW	32,12		41,37		54,87	
Încălzire cu gaz	kW	40		55		69	
Putere electrică totală (modele pe gaz)	kW	0,62		0,87		0,87	
Încălzire cu abur	kW	50		64		81	
Putere electrică totală (modele cu abur)	kW	0,62		0,87		0,87	
Motor rolă	kW	0,37		0,37		0,37	
Motor ventilator	kW	0,25		0,25x2		0,25x2	
Putere suplimentară, pliere	kW	0,56		0,56		0,56	
Putere suplimentară, pliere + ieșire spate	kW	0,74		0,74		0,74	
RACORDURI		ELECTRIC / GAZ		ELECTRIC / GAZ		ELECTRIC / GAZ	
Tensiune 230 V – III + T	nr. × mm²/A	4x25 / 100A	4x2,5 / 10A	4x25 / 125A	4x2,5 / 10A	4x35 / 160A	4x2,5 / 10A
Tensiune 400 V – III + N + T	nr. × mm²/A	5x16 / 63A	5x2,5 / 10A	5x16 / 80A	5x2,5 / 10A	5x25 / 100A	5x2,5 / 10A
Ø Intrare gaz		1”		1”		1”	
Ø Intrare abur		3/4”		3/4”		3/4”	
Ø evacuare condens (model cu abur)		1/2”		1/2”		1/2”	
DIMENSIUNI / DIMENSIUNI DE AMBALARE							
Lățime netă / brută	mm	2.845 / 3.145		3.445 / 3.745		4.145 / 4.445	
Adâncime netă / brută	mm	1.070 / 1.153		1.070 / 1.153		1.070 / 1.153	
Înălțime netă / brută	mm	1.420 / 1.672		1.420 / 1.672		1.420 / 1.672	
Greutate netă / brută	kg	930 / 972		1.180 / 1.470		1.430 / 1.480	
Volum	m³	4,32 / 6,06		5,23 / 7,22		6,30 / 8,57	
ALTELE							
Nr. evacuări vapori	nr.	1		2		2	
Ø Evacuare vapori	mm	153		153		153	
Debit de aer	m³/h	600		1.200		1.200	
Nivel de zgomot	dB	65		65		65	

*45% umiditate

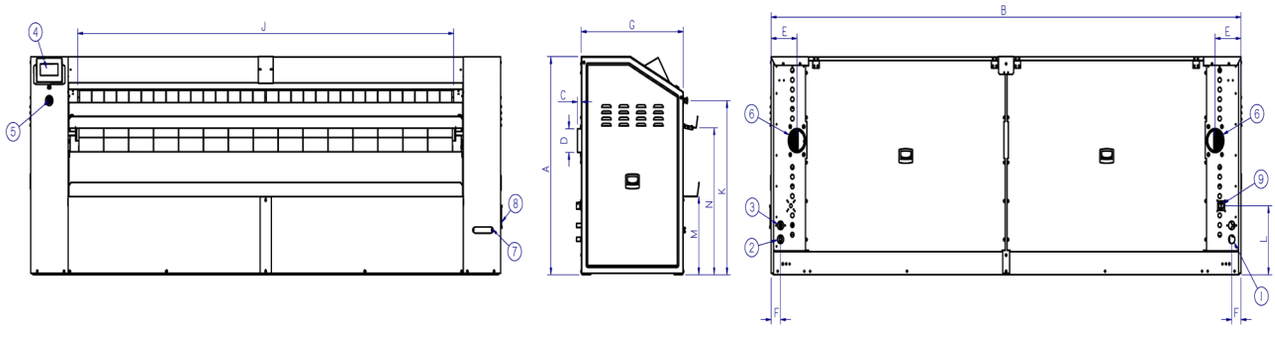

01. Conexiune electrică
02. Racord gaz sau abur
03. Ieșire abur
04. Panou de comandă
05. Oprire de urgență
06. Evacuare vapori
07. Contactor de manivelă
08. Manivelă
09. Întrerupător general

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
M-20 ET2	1.420	2.845	36	Ø152	228	83	897	2.160	1.079	2.004	1.128	447	509	952
M-26 ET2	1.420	3.445	36	Ø152	228	83	897	2.760	1.079	2.604	1.128	447	509	952
M-33 ET2	1.420	4.145	36	Ø152	228	83	897	3.460	1.079	3.304	1.128	447	509	952

Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.