



MED-16/22 ET2 MAȘINI DE SPĂLAT CU BARIERĂ IGIENICĂ



EASY TOUCH 2

Ecran tactil de 7 inch, ușor de utilizat și complet programabil ET2, afișaj pe partea murdară
Conexiune USB. Software gratuit online (conform producătorului) pentru programare, telemetrie, analiza datelor...
Clipuri video pe ecran (instrucțiuni...)
37 de limbi
8 semnale de dozare, în dotarea standard



CARACTERISTICI REMARCABILE

Poziționare automată a tamburului
2 intrări de apă
WET CLEANING (curățare umedă) și telemetrie, standard
Model cu încălzire duală (electrică și cu abur) disponibil
FACTOR G 350



EFICIENȚĂ

Consum optimizat: reglare automată sau manuală a nivelurilor de apă și a dozelor de detergent în funcție de încărcătură
Pregătit pentru rezervoarele de recuperare a apei: AQUABAC
Factor G ridicat: umiditate reziduală mică, uscare mai scurtă
Economie de apă: 3 niveluri configurabile de economisire



CONECTIVITATE

IoT (Internetul lucrurilor) – Danube Online, standard
Service tehnic la distanță
Gestionarea spălătoriei



ERGONOMIE

Deschidere mare a ușilor de încărcare și descărcare
Deschidere ușoară a tamburului, prin buton
Înălțime de încărcare (670 mm de la baza ușii)



ÎNTREȚINERE

Elemente electrice în partea stângă, elemente mecanice în partea dreaptă, racorduri în partea de sus (protejate de detergenți și de stropi de apă)
Golire centrală, standard
Meniu tehnic: statistici, alarme, autotest, recuperarea datelor pentru tehnicieni și mentenanță



ALTELE

2 uși opuse
Carcasă exterioră din tablă vopsită gri (skinplate).
Panou superior, cuvă și tambur din inox AISI 304
Control electronic al dezechilibrului cu inverter de frecvență
Încălzire electrică, cu abur sau duală
Cu marcaj CE



OPȚIUNI


- Al doilea ecran de 7 inch, pe partea curată
- Sistem automat de cântărire pe picioare
- 6 semnale de dozare suplimentare
- Imprimantă
- A treia intrare de apă
- Dublă golire
- Supapă de titrare (prelevare de probe)
- Supapă de golire laterală
- Abur de joasă presiune
- Kit cutie de detergent cu 4 compartimente
- Frână de motor a tamburului
- Kit de protecție UPS în caz de pană de curent (doar cu opțiunea de frână)
- Alarmă luminoasă la sfârșitul ciclului
- Deschidere cu o ușă (operare pe o singură parte)
- Soclu pentru înălțime de încărcare 850 mm (baza ușii)
- Carcasă exterioră din inox AISI 304
- Cadru sanitar din inox
- Alte tensiuni

Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.
Distribuitor în România: Danube România · www.danube-romania.ro · +40 371 232 404

office@danube-romania.ro | www.danube-romania.ro | +40 371 232 404

DATE TEHNICE	U.M.	MED-16 ET2	MED-22 ET2		
TAMBUR					
Capacitate 1:9 / 1:10	kg	18 / 16	24 / 22		
Volum	l	158	220		
Diametru	mm	633	633		
Adâncime	mm	500	700		
Număr de compartimente tambur	nr.	1	1		
Partiție Pullman a tamburului		–	–		
DATE GENERALE					
Viteză de spălare / centrifugare	rot/min	45 / 1000	45 / 1000		
Factor G	-	350	350		
Forță dinamică	kN	5,5 ±1,12	6,25 ±1,54		
Frecvența forței dinamice	Hz	15,4	15,4		
Nivel de zgomot	dB	<70	<70		
Dublă golire	-	opțional	opțional		
Sistem de cântărire	-	opțional	opțional		
TAMBUR					
Înălțimea bazei ușii	mm	670	670		
Dimensiuni deschidere tambur	mm	400 × 315	400 × 315		
Dimensiuni deschidere cuvă	mm	455 × 415	455 × 415		
PUTERE					
Motor	kW	2,2	2,2		
Încălzire electrică	kW	12	18		
Putere electrică totală (model electric)	kW	14,2	20,2		
Putere electrică totală (model cu abur)	kW	2,2	2,2		
RACORDURI		ELECTRIC / DUAL	ABUR	ELECTRIC / DUAL	ABUR
Tensiune 230 V – I + N + T	nr. × mm ² / A	-	3 x 1,5 / 6A	-	3 x 1,5 / 6A
Tensiune 230 V – III + T	nr. × mm ² / A	4 x 10 / 40A	-	4 x 10 / 50A	-
Tensiune 400 V – III + N + T	nr. × mm ² / A	5 x 6 / 25A	-	5 x 6 / 32A	-
Racord de abur (model cu abur)	inch	3/4"		3/4"	
Consum maxim de abur	kg/h	9		12	
Intrare apă	inch	3/4"		3/4"	
Presiunea apei	kgf/cm ²	3–5		3–5	
Consum maxim de apă*	l/h	144		198	
Golire	inch	3"		3"	
Debit de golire	l/min	160		160	
DIMENSIUNI DE GABARIT / DIMENSIUNI DE AMBALARE					
Lățime netă / brută	mm	1.056 / 1.072		1.245 / 1.262	
Adâncime netă / brută	mm	1.071 / 1.102		1.071 / 1.102	
Înălțime netă / brută	mm	1.417 / 1.530		1.417 / 1.530	
Greutate netă / brută	kg	438 / 459		471 / 494	
Volum	m ³	1,60 / 1,81		1,88 / 2,13	

* Program 2, încărcare 100%

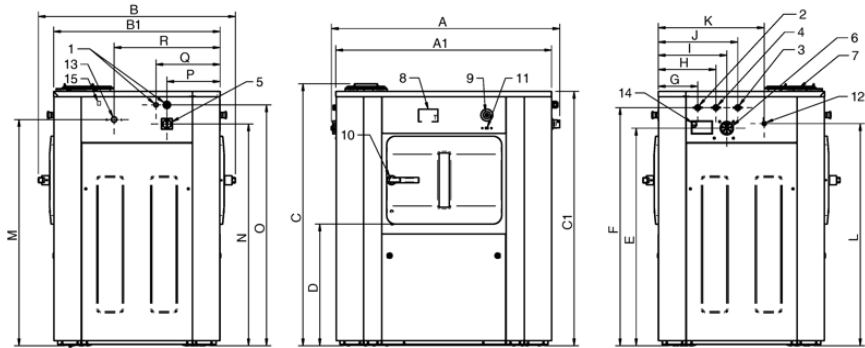

- 01. Conexiune electrică
- 02. Apă caldă
- 03. Apă rece
- 04. Apă dedurizată
- 05. Întrerupător general
- 06. Intrare de produse lichide
- 07. Cutie de detergent (opțional)
- 08. Panou de comandă
- 09. Oprire de urgență
- 10. Deschidere ușă
- 11. Port USB
- 12. Conexiune pompe de dozare
- 13. Intrare de abur
- 14. Evacuare vapori
- 15. Port Ethernet

	A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
MED-16	1.054	1.082	1.426	984	914	1.385	661	1.184	1.296	217	317	377	437	582	1.209	1.231	1.207	1.311	292	352	582
MED-22	1.254	1.082	1.426	1.184	914	1.385	661	1.184	1.296	217	317	377	437	582	1.209	1.231	1.207	1.311	292	352	582

