

CARACTERISTICI

MFP / MFP-C


- **DOUĂ MODELE DISPONIBILE:**
 - **MFP:** de racordat la rețeaua centrală de abur
 - **MFP-C:** cu boiler încorporat
- Cu dispozitiv pneumatic de întindere a taliei și a cracilor, pentru rețele centrale de abur și de aer comprimat.
- Modelul cu abur se poate instala cu generator de abur GV-24 - 12 kW.
- Dispozitiv lateral de întindere a taliei.
- Cărucior de întindere a cracilor, reglabil pe înălțime, și cleme pentru craci din oțel inoxidabil.
- Ventilator trifazat încorporat. Dispozitiv de încălzire a aerului.
- Placă electronică pentru setarea a 9 cicluri de călcare în total.
- Controlul ciclului de călcare: timp de aburire, timp abur/aer, timp de uscare.
- Trei regulatoare de presiune (pentru clemele cracilor, întinderea taliei și căruciorul de întindere a cracilor).
- Comutator de dezactivare a căruciorului de întindere a cracilor.
- Indicator manual de mărime.
- Regulator mecanic al debitului de aer.
- Necesită aer comprimat, 5 bar - 40 NI/min.
- Tensiune 230/400 V III 50/60 Hz



Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.
Distribuitor în România: Danube România · www.danube-romania.ro · +40 371 232 404

office@danube-romania.ro | www.danube-romania.ro | +40 371 232 404

DATE TEHNICE	U.M.	MFP-C	MFP
DATE GENERALE			
Boiler	-	Da (5 l)	Nu
Compresor	-	Nu	Nu
Ansamblu de fier de călcat	-	-	-
Pistol de abur	-	-	-
PUTERE			
Motor de vid	HP	-	-
Motor pompă	HP	-	-
Motor compresor (model cu opțiune)	HP	-	-
Încălzire boiler (model cu opțiune)	kW	6 kW	-
Motor ventilator	HP	1–1,5	1–1,5
RACORDURI			
Ø Intrare de apă	BSP	-	-
Ø Intrare de abur	BSP	-	3/8"
Ø Evacuare condens	BSP	-	3/8"
Presiunea aburului	BAR	5	5
Consum de abur	kg/h	-	15–20
Ø Intrare de aer	BSP	1/4"	1/4"
Ø Presiunea aerului	BAR	5	5
Ø Consum de aer	NI/min	40	40
DIMENSIUNI / DIMENSIUNI DE AMBALARE			
Lățime netă / brută	mm	1.115 / 1.210	1.115 / 1.210
Adâncime netă / brută	mm	630 / 780	630 / 780
Înălțime netă / brută	mm	1.950 / 2.100	1.950 / 2.100
Greutate netă / brută	kg	165 / 225	119 / 175
Volum	m³	1,37 / 1,98	1,37 / 1,98
ALTELE			
Tensiune	Hz	230/400 V III 50–60	230/400 V III 50–60
Nivel de zgomot	dB	70	70

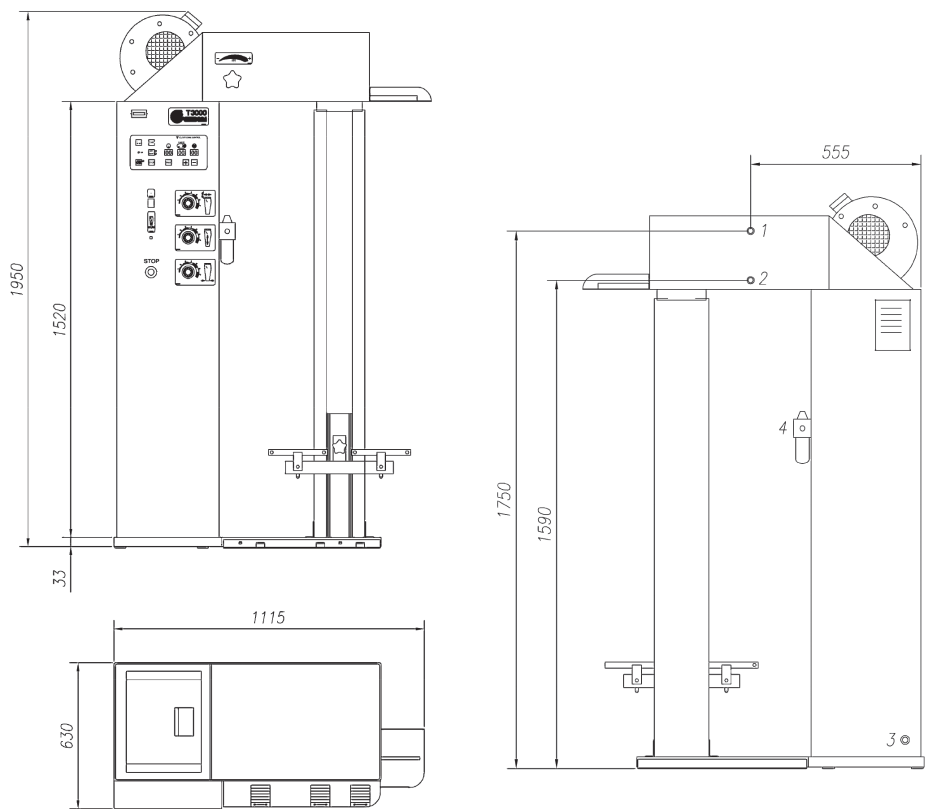

- 01. Intrare de abur
- 02. Purjare condens
- 03. Intrare de alimentare electrică
- 04. Intrare de aer comprimat

