

MICRA-14 / 16 / 20 BM

CALANDRE CU USCARE Ø 200 MM



CONTROL ELECTRONIC BM

Simplu și ușor de utilizat, cu 2 moduri de funcționare selectabile:

- Modul AUTO: gestionare automată a vitezei de călcare în funcție de temperatura selectată.
- Modul MANUAL: selectarea temperaturii și a vitezei



EFICIENȚĂ

Conducție bună a căldurii datorită materialului și grosimii rolei: control sporit al consumului de energie
Oprire automată la 80 °C (parametru reglabil)
Circuit de circulație a vaporilor din partea inferioară, care reduce consumul de energie



ROBUSTEȚE

Antrenarea rolei prin inverter de viteză
Benzi de alimentare și de călcare din Nomex: rezistente la temperaturi ridicate
Panouri din tablă vopsită (skinplate) și oțel inoxidabil.
Fetru înfășurat în spirală, pentru o durată de viață mai mare



ERGONOMIE

Confort acustic: <60 dB
Înălțime de lucru adecvată: benzi de alimentare la 990 mm
Gabarit minim: economie de spațiu, potrivit pentru majoritatea spațiilor
Control electronic cu modul Auto: ușor de utilizat, viteză de călcare optimizată




ÎNTREȚINERE

Acces ușor la toate componentele, pe ambele părți ale mașinii
Racorduri de bază: conexiune electrică și evacuare vapori



ALTELE

Usucă și calcă lenjeria plată ieșită dintr-o mașină de spălat cu centrifugare înaltă, într-o singură operație
Alimentare și ieșire frontale
Sistem de răcire COOL DOWN încorporat
Rolă din oțel lustruit Ø 200 mm
Lățimi de lucru: 1.400, 1.600 și 2.000 mm
Încălzire electrică
Marcaj CE

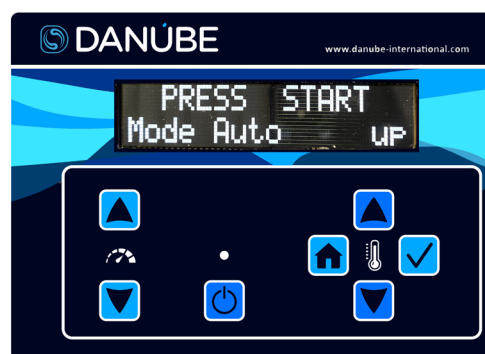

OPȚIUNI


- Tensiune maritimă 440 V III 60 Hz, fără N
- Tensiune 230 V III 50–60 Hz

Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.
Distribuitor în România: Danube România · www.danube-romania.ro · +40 371 232 404

office@danube-romania.ro | www.danube-romania.ro | +40 371 232 404

DATE TEHNICE	U.M.	MICRA-14 BM	MICRA-16 BM	MICRA-20 BM			
DATE GENERALE							
Producție teoretică*	kg/h	10-12	13-15	19-21			
Producție teoretică, gaz radiant*	kg/h	-	-	-			
Capacitate de evaporare	kg/h	8-10	10-12	10-12			
Ø Rolă	mm	200	200	200			
Lățimi de lucru	mm	1.400	1.600	2.000			
Înălțime benzi de alimentare	mm	990	990	990			
Viteză de călcare	m/min	1,5-6	1,5-6	1,5-6			
Control electronic		DA	DA	DA			
Număr de programe	nr.	2	2	2			
Ieșire spate + pliere longitudinală		-	-	-			
PUTERE							
Încălzire electrică	kW	10,5	12	18			
Putere electrică totală (modele electrice)	kW	10,84	12,34	18,37			
Încălzire cu gaz	kW	-	-	-			
Putere electrică totală (modele pe gaz)	kW	-	-	-			
Încălzire cu abur	kW	-	-	-			
Putere electrică totală (modele cu abur)	kW	-	-	-			
Motor rolă	kW	0,28	0,28	0,28			
Motor ventilator	kW	0,09	0,09	0,09			
Putere suplimentară, pliere	kW	-	-	-			
Putere suplimentară, pliere + ieșire spate	kW	-	-	-			
RACORDURI							
Tensiune 230 V – III + T	nr. × mm²/A	4 x 6 / 32A	-	4X10/40A	-	4X10/50A	-
Tensiune 400 V – III + N + T	nr. × mm²/A	5 x 4 / 20A	-	4X10/20A	-	4X10/32A	-
Ø Intrare gaz		-		-		-	
Ø Intrare abur		-		-		-	
Ø evacuare condens (model cu abur)		-		-		-	
DIMENSIUNI / DIMENSIUNI DE AMBALARE							
Lățime netă / brută	mm	1.878 / 2.130		2.128 / 2.340		2.478 / 2.780	
Adâncime netă / brută**	mm	444**–666 / 770		444**–666 / 770		444**–666 / 770	
Înălțime netă / brută	mm	1.110 / 1.400		1.110 / 1.400		1.110 / 1.400	
Greutate netă / brută	kg	180 / 220		203 / 240		237 / 275	
Volum	m³	0,93 / 2,30		1,05 / 2,52		1,22 / 3,00	
ALTELE							
Nr. evacuări vapori	nr.	1		1		1	
Ø Evacuare vapori	mm	83		83		83	
Debit de aer	m³/h	300		300		300	
Nivel de zgomot	dB	55		55		55	

*45% umiditate
** Demontarea
ventilatorului din spate

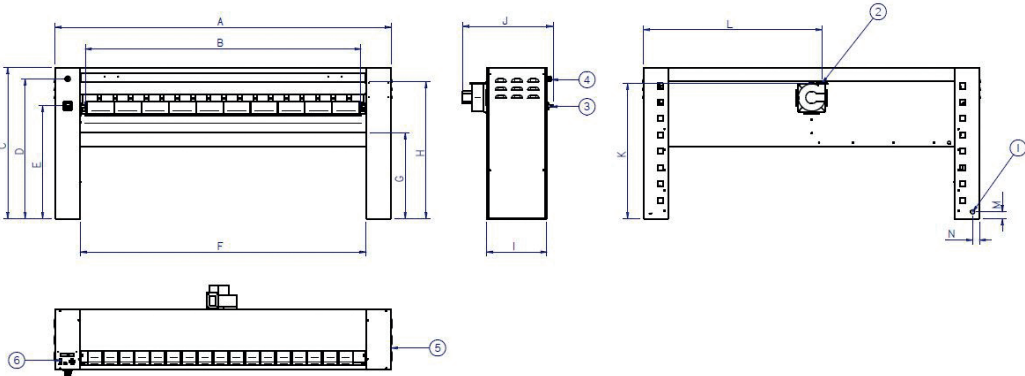

- 01. Conexiune electrică
- 02. Evacuare vapori
- 03. Întrerupător general
- 04. Opreire de urgență
- 05. Manivelă
- 06. Control electronic

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
MICRA-14 BM	1.878	1.470	1.110	1.028	830	1.510	631	1.006	444	666	995	1.016	50	50
MICRA-16 BM	2.128	1.720	1.110	1.028	830	1.760	631	1.006	444	666	995	1.141	50	50
MICRA-20 BM	2.478	2.070	1.110	1.028	830	2.110	631	1.006	444	666	995	1.316	50	50

