



P-UB / P-CPB
PRESE PNEUMATICE

CARACTERISTICI

P-UB / P-CPB

DOUĂ MODELE:

PLĂCI DE PRESARE UNIVERSALE: P-UB.

PLĂCI DE PRESARE PENTRU GULER ȘI MANȘETE: P-CPB.

- Placă de presare inferioară cu aburire, la ambele modele.
- Coborârea plăcii de presare superioare se comandă cu două butoane.
- Disponibilă cu sau fără boiler încorporat.
- Disponibilă cu sau fără compresor de aer încorporat.
- Toate modelele sunt echipate cu unitate de vid.
- Gata de racordat la rețelele centrale de abur și de aer.
- Presiunea aerului de lucru: 6–7 bar
- Presiunea de lucru a aburului: 4–5 bar
- Racord electric: 230/400 V III 50–60 Hz

PRESĂ, MODEL UB

- Placă universală, placă inferioară cu aburire și placă superioară; opțional, placă superioară lustruită.
- Dimensiunile plăcii: 1.170 × 360 × 220 mm.

PRESĂ, MODEL CPB

- Plăci pentru guler și manșete, placă inferioară cu aburire.
- Placă superioară lustruită.



OPȚIUNI


- Boiler electric de abur încorporat, 16 litri (12 kW)
- Compresor de aer încorporat, 2 HP
- Ansamblu de fier de călcat + pedală
- Pistol de abur
- Placă superioară lustruită pentru spălătorie, fără aburire (model UB)

Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.
Distribuitor în România: Danube România · www.danube-romania.ro · +40 371 232 404

office@danube-romania.ro | www.danube-romania.ro | +40 371 232 404

DATE TEHNICE	U.M.	P-UB		P-CPB	
DATE GENERALE		CU BOILER	FĂRĂ BOILER	CU BOILER	FĂRĂ BOILER
Dimensiunile plăcii	mm	1.170×360×220	1.170×360×220	940 × 160	940 × 160
Capacitate boiler	l	16	-	16	-
Compresor	-	Opțional	Opțional	Opțional	Opțional
Ansamblu de fier de călcat	-	Opțional	Opțional	Opțional	Opțional
Pistol de abur	-	Opțional	Opțional	Opțional	Opțional
Placă de presare superioară lustruită	-	Opțional	Opțional	Opțional	Opțional
PUTERE					
Motor de vid	HP	0,6	0,6	0,6	0,6
Motor pompă	HP	0,75	-	0,75	-
Motor compresor (model cu opțiune)	HP	2	2	2	2
Încălzire boiler (model cu opțiune)	kW	12	-	12	-
RACORDURI					
Ø Intrare de apă	BSP	3/8"	-	3/8"	-
Ø Evacuare boiler (model cu boiler)	BSP	1/2"	-	1/2"	-
Ø Intrare de abur	BSP	-	1/2"	-	1/2"
Ø Evacuare condens	BSP	-	1/2"	-	1/2"
Presiunea aburului	BAR	4–5	4–5	4–5	4–5
Consum de abur	kg/h	12–20	12–20	12–20	12–20
Ø Intrare de aer	BSP	-	3/8"	-	3/8"
Ø Presiunea aerului	BAR	6–7	6–7	6–7	6–7
Ø Consum de aer	l/min	40	40	40	40
DIMENSIUNI / DIMENSIUNI DE AMBALARE					
Lățime netă / brută	mm	1.370 / 1.440	1.370 / 1.440	1.370 / 1.440	1.370 / 1.440
Adâncime netă / brută	mm	1.080 / 1.110	1.080 / 1.110	1.080 / 1.110	1.080 / 1.110
Înălțime netă / brută	mm	1.250 / 1.410	1.250 / 1.410	1.250 / 1.410	1.250 / 1.410
Greutate netă / brută	kg	292 / 342	237 / 287	292 / 342	237 / 287
Volum	m³	1,84 / 2,25	1,84 / 2,25	1,84 / 2,25	1,84 / 2,25
ALTELE					
Tensiune	Hz	230/400 V III	230/400 V III	230/400 V III	230/400 V III
Nivel de zgomot	dB	70	70	70	70

UB / CPB
CU BOILER (autonom)

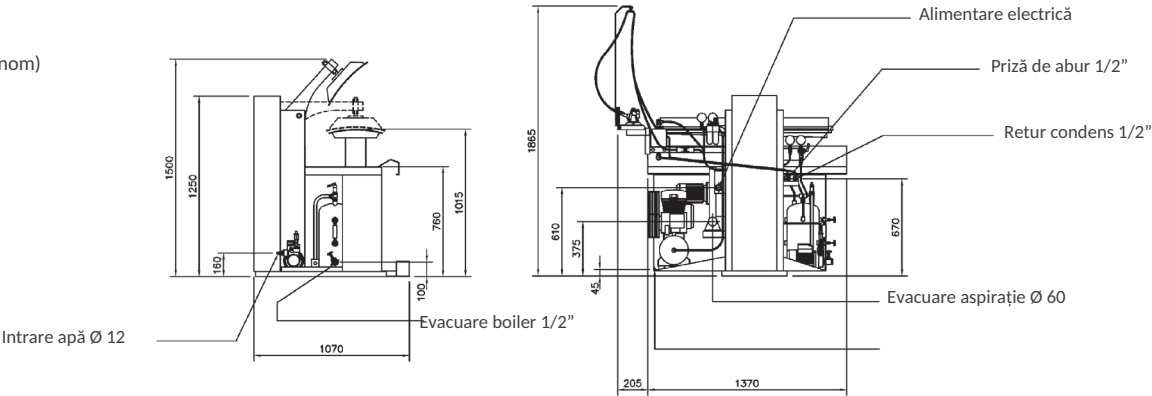

UB / CPB
FĂRĂ BOILER

