R2D18/100 - R2D18/120
CALANDRE DE PERETE Ø 180 mm

PROGRAMATOR ELECTRONIC
Simplu și ușor de utilizat: buton de pornire/oprire, selecție între 4 temperaturi
Viteze de călcare presetate, nereglabile

CARACTERISTICI
Suprafață mare de contact a rolei cu lenjeria
Comandă prin pedală pentru ridicarea rolei
Două modele disponibile:
Standard: rolă cu înveliș din poliester și bumbac
Nomex: rolă cu înveliș din Nomex




ROBUSTEȚE
Înveliș din Nomex: rezistent la temperaturi ridicate
Panouri din tablă vopsită gri (skinplate) și oțel inoxidabil
Masă de alimentare din lemn

EFICIENȚĂ
Confort acustic: <55 dB
Spațiu minim necesar: economie de spațiu, potrivit pentru spații mici
Ideal pentru procesarea unor cantități mici de lenjerie plată în unități precum restaurante, pensiuni, hosteluri...

ÎNTREȚINERE
Instalare ușoară: necesită doar o conexiune electrică
Acces ușor pe ambele părți pentru întreținere

ALTELE
Alimentare și ieșire frontale
Rolă Ø 180 mm
Lățimi de lucru: 1.000 și 1.200 mm
Încălzire electrică
Marcaj CE

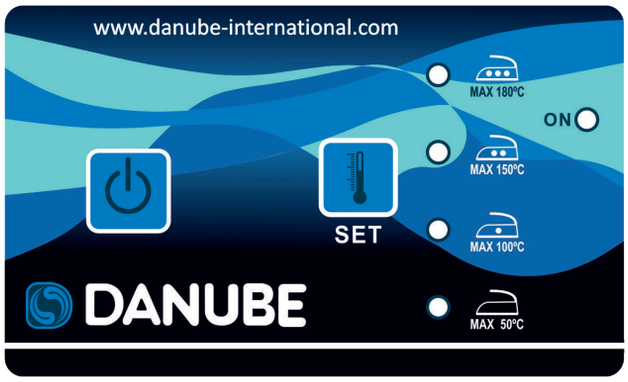


Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.
Distribuitor în România: Danube România · www.danube-romania.ro · +40 371 232 404

Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

DATE TEHNICE	U.M.	R2D18/100	R2D18/120
DATE GENERALE			
Producție teoretică*	kg/h	15	20
Ø Rolă	mm	180	180
Lățime de lucru	mm	1.000	1.200
Viteză de călcare	m/min	2,02	2,02
Programator electronic	-	DA	DA
Ridicarea patului de călcare	-	Cu pedală	Cu pedală
PUTERE			
Putere de încălzire	kW	3,3	4
Puterea motorului rolei	kW	0,029	0,029
Putere electrică totală	kW	3,329	4,029
RACORDURI		ELECTRIC	ELECTRIC
Tensiune 230 V – I + N + T	nr. × mm²/A	3 x 4 / 16A	3 x 4 / 20A
Tensiune 400 V – III + N + T	nr. × mm²/A	-	-
DIMENSIUNI / DIMENSIUNI DE AMBALARE			
Lățime netă / brută	mm	1.370 / 1.490	1.570 / 1.690
Adâncime netă / brută	mm	438 / 540	438 / 540
Înălțime netă / brută	mm	952 / 1.130	952 / 1.130
Greutate netă / brută	kg	80 / 100	90 / 110
Volum	m³	0,57 / 0,91	0,65 / 1,03
ALTELE			
Nivel de zgomot	dB	55	55

*20–25% umiditate reziduală

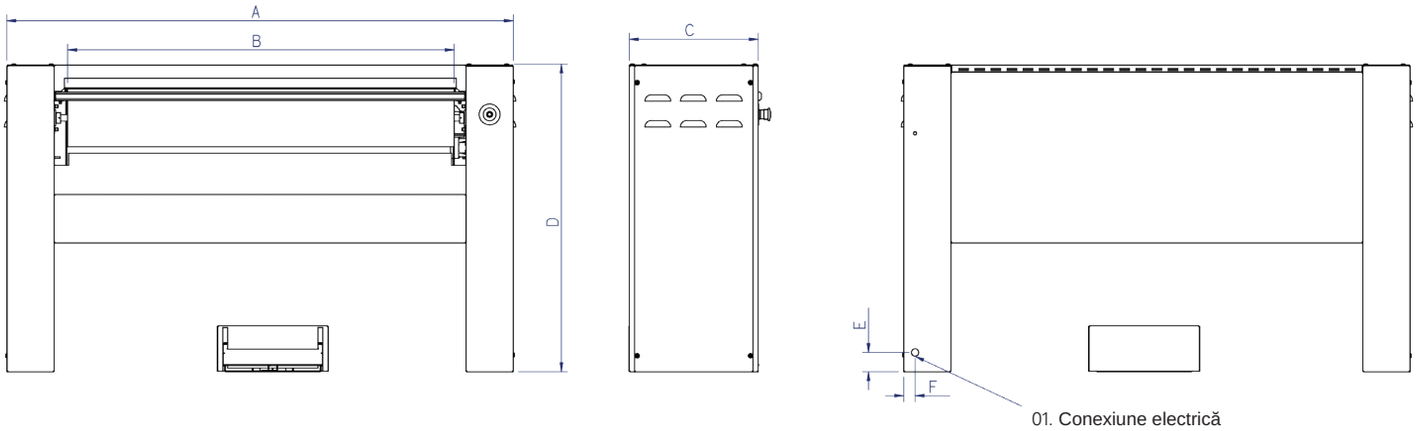

01. Conexiune electrică

	A	B	C	D	E	F
R2D18/100	1370	1000	400	955	60	35
R2D18/120	1670	1200	400	955	60	35

Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.