
R2D25/100-120/140/200
CALANDRE DE PERETE Ø 250 mm

PROGRAMATOR ELECTRONIC
Simplu și ușor de utilizat: ecran digital, control precis al temperaturii
Viteze de călcare presetate, nereglabile

CARACTERISTICI
Suprafață mare de contact a rolei cu lenjeria
Comandă automată a ridicării rolei, prin detecție cu fotocelulă
Două modele disponibile:
Standard: rolă cu înveliș din poliester și bumbac
Nomex: rolă cu înveliș din Nomex

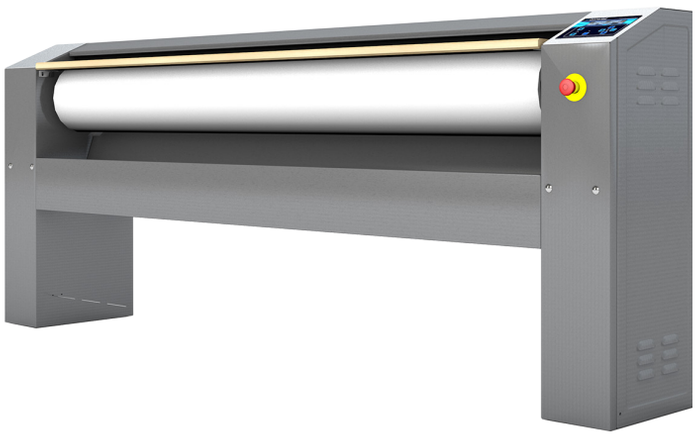

ROBUSTEȚE
Înveliș din Nomex: rezistent la temperaturi ridicate
Panouri din tablă vopsită gri (skinplate) și oțel inoxidabil
Masă de alimentare din lemn
Cinematică nouă: fiabilitate mai bună
Componente industriale: mai durabile

EFICIENȚĂ
Confort acustic: 55 dB
Spațiu minim necesar: economie de spațiu, potrivit pentru spații mici
Ideal pentru procesarea unor cantități mici de lenjerie plată în unități precum restaurante, pensiuni, hosteluri...



ÎNTREȚINERE
Instalare ușoară: necesită doar o conexiune electrică
Acces ușor pe ambele părți pentru întreținere
Demontare rapidă și ușoară a rulmenților

ALTELE
Alimentare și ieșire frontale
Rolă Ø 250 mm
Lățimi de lucru: 1.000, 1.200, 1.400 și 2.000 mm
Încălzire electrică
Marcaj CE


OPȚIUNI
- Kit de comandă cu pedală (în locul fotocelulei)
- Tensiune maritimă 440 V III 60 Hz, fără N
- Tensiune 230 V III 50–60 Hz

Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.
Distribuitor în România: Danube România · www.danube-romania.ro · +40 371 232 404

Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

DATE TEHNICE	U.M.	R2D25/100	R2D25/120	R2D25/140	R2D25/200
DATE GENERALE					
Producție teoretică*	kg/h	25	27	30	35
Ø Rolă	mm	250	250	250	250
Lățime de lucru	mm	1.000	1.200	1.400	2.000
Viteză de călcare	m/min	4,2	4,2	4,2	4,2
Programator electronic	-	DA	DA	DA	DA
Ridicarea patului de călcare	-	Prin fotocelulă	Prin fotocelulă	Prin fotocelulă	Prin fotocelulă
PUTERE					
Putere de încălzire	kW	4,95	6	7	12
Puterea motorului rolei	kW	0,18	0,18	0,18	0,18
Putere electrică totală	kW	5,13	6,18	7,18	12,18
RACORDURI		ELECTRIC	ELECTRIC	ELECTRIC	ELECTRIC
Tensiune 230 V – I + N + T	nr. × mm²/A	3 x 6 / 25A	3 x 6 / 32A	3 x 40 / 30A	–
Tensiune 230 V – III + T	nr. × mm²/A	4 x 2,5 / 16A	4 x 4 / 20A	4 x 4 /20A	4 x 6 /32A
Tensiune 400 V – III + N + T	nr. × mm²/A	5 x 2,5 / 10A	5 x 2,5 / 10A	5 x 2,5 / 16A	5 x 4 / 20A
DIMENSIUNI / DIMENSIUNI DE AMBALARE					
Lățime netă / brută	mm	1.462 / 1.490	1.662 / 1.690	1.862 / 1.890	2.462 / 2.490
Adâncime netă / brută	mm	484 / 540	484 / 540	484 / 540	484 / 540
Înălțime netă / brută	mm	985 / 1.130	985 / 1.130	985 / 1.130	985 / 1.130
Greutate netă / brută	kg	114 / 124	124 / 134	134 / 154	164 / 184
Volum	m³	0,69 / 0,91	0,79 / 1,03	0,89 / 1,15	1,17 / 1,51
ALTELE					
Nivel de zgomot	dB	55	55	55	55

*20–25% umiditate reziduală

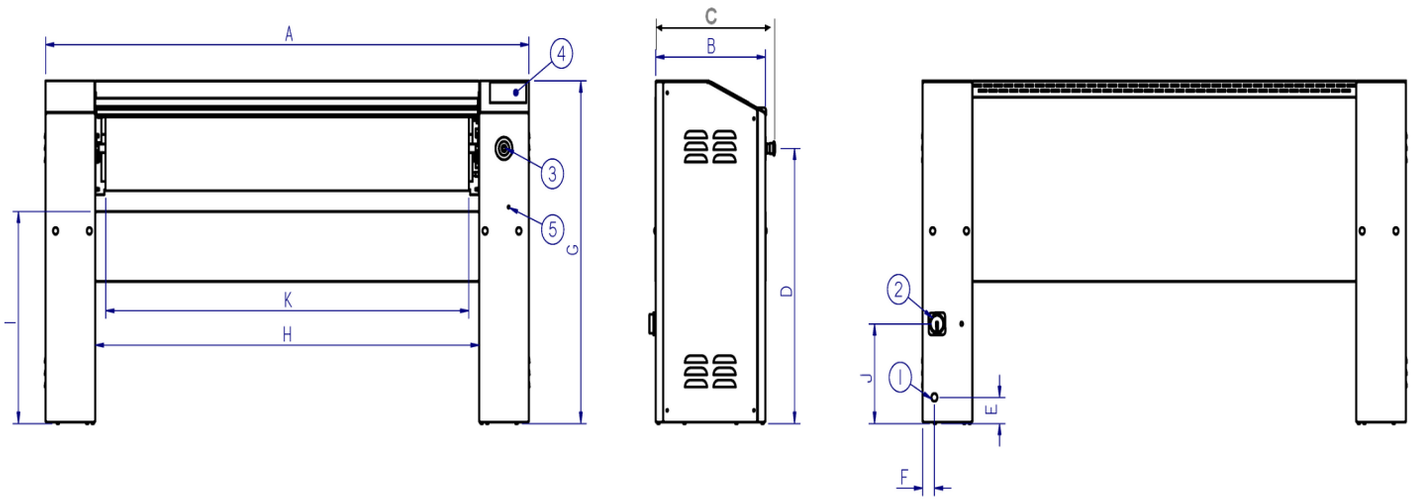

01. Conexiune electrică
02. Întrerupător general
03. Oprire de urgență
04. Panou de comandă
05. Acces pentru întreținerea invertorului

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
R2D25/100	1.462	423	484	791	75	45	985	1.079	610	287	998
R2D25/120	1.662	423	484	791	75	45	985	1.279	610	287	1.198
R2D25/140	1.862	423	484	791	75	45	985	1.479	610	287	1.398
R2D25/200	2.462	423	484	791	75	45	985	2.079	610	287	1.998

Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.