R2D25/140 - 200 GOLD
CALANDRE DE PERETE Ø 250 mm

PROGRAMATOR ELECTRONIC BM

Simplu și ușor de utilizat, cu un mod AUTO: gestionare automată a vitezei de călcare în funcție de temperatura selectată.
Afișaj digital al vitezei și al temperaturii

CARACTERISTICI

Suprafață mare de contact a rolei cu lenjeria
Mod de funcționare identic cu cel al unui calandru: fără ridicarea rolei, mai ergonomic
Modele echipate standard cu benzi Nomex, aspirație și invertor pentru viteză variabilă: productivitate mai mare
Viteză și temperatură reglabile




ROBUSTEȚE

Înveliș din Nomex: rezistent la temperaturi ridicate
Panouri din tablă vopsită gri (skinplate) și oțel inoxidabil
Masă de alimentare din lemn
Cinematică nouă, fiabilitate mai bună
Componente industriale, mai durabile

EFICIENȚĂ

Confort acustic: <60 dB
Spațiu minim necesar: economie de spațiu, potrivit pentru spații mici
Ideal pentru procesarea unor cantități mici de lenjerie plată în unități precum restaurante, pensiuni, hosteluri...

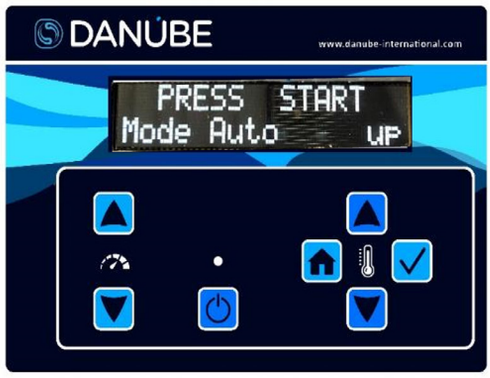

ÎNTREȚINERE

Instalare ușoară: necesită doar o conexiune electrică
Acces ușor pe ambele părți pentru întreținere
Demontare rapidă și ușoară a rulmenților

ALTELE

Alimentare și ieșire frontale
Rolă Ø 250 mm
Lățimi de lucru: 1.400 și 2.000 mm
Încălzire electrică
Marcaj CE

OPȚIUNI


- Tensiune maritimă 440 V III 60 Hz, fără N
- 230 V III+T 50–60 Hz

Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.
Distribuitor în România: Danube România · www.danube-romania.ro · +40 371 232 404

Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

DATE TEHNICE	U.M.	R2D25/140 GOLD	R2D25/200 GOLD
DATE GENERALE			
Producție teoretică*	kg/h	40	50
Ø Rolă	mm	250	250
Lățime de lucru	mm	1.400	2.000
Viteză de călcare	m/min	1,5–6	1,5–6
Programator electronic	-	DA	DA
Ridicarea patului de călcare (manuală, cu pedală)	-	Fără	Fără
PUTERE			
Putere de încălzire	kW	7	12
Puterea motorului rolei	kW	0,18	0,18
Puterea motorului ventilatorului	kW	0,12	0,12
Putere electrică totală	kW	7,3	12,3
RACORDURI		ELECTRIC	ELECTRIC
Tensiune 230 V – I + N + T	nr. × mm²/A	4 x 6 / 20A	4 x 10 /40A
Tensiune 400 V – III + N + T	nr. × mm²/A	5 x 4 / 16A	5 x 4 / 20A
DIMENSIUNI / DIMENSIUNI DE AMBALARE			
Lățime netă / brută	mm	1.923 / 1.890	2.523 / 2.490
Adâncime netă / brută	mm	484 / 540	484 / 540
Înălțime netă / brută	mm	985 / 1.130	985 / 1.130
Greutate netă / brută	kg	154 / 174	184 / 204
Volum net / brut	m³	0,92 / 1,15	1,20 / 1,52
ALTELE			
Nivel de zgomot	dB	60	60

*20–25% umiditate reziduală

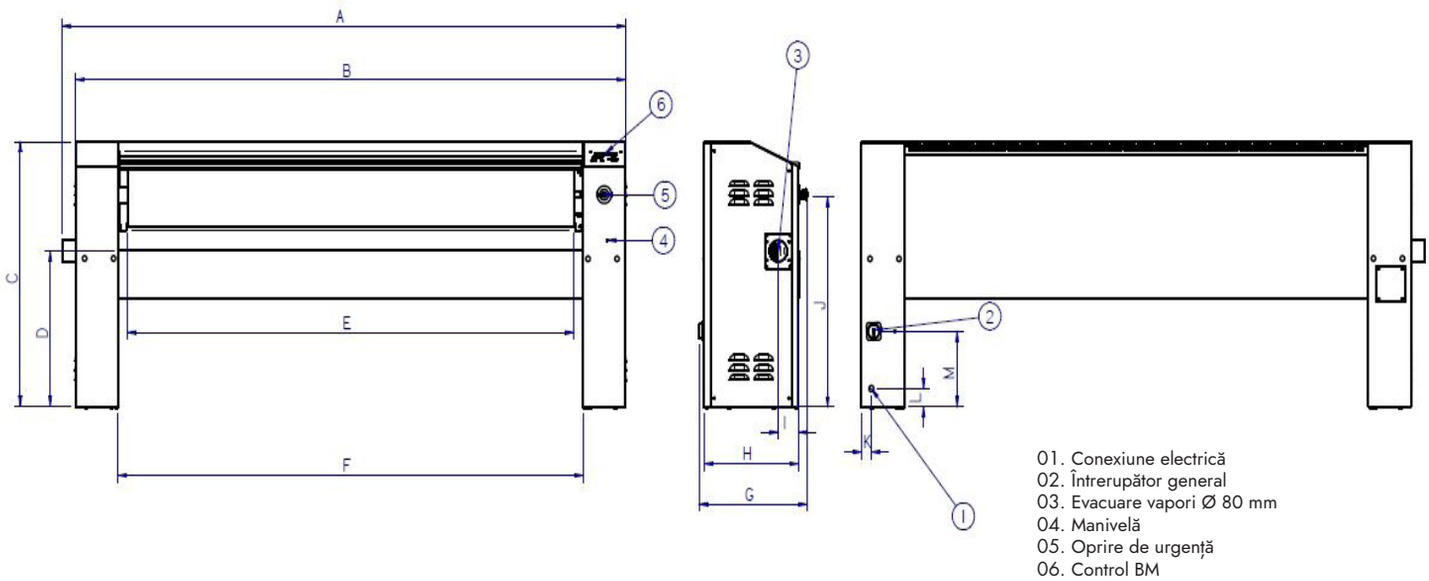

01. Conexiune electrică
02. Întrerupător general
03. Evacuare vapori Ø 80 mm
04. Manivelă
05. Oprire de urgență
06. Control BM

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
R2D25/140 GOLD	1.922	1.862	985	610	1.400	1.480	484	423	91	791	45	75	287
R2D25/200 GOLD	2.522	2.462	985	610	2.000	2.080	484	423	91	791	45	75	287

Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.