S1000-2600 / S1000-3300
CALANDRE COMPACTE Ø 1000 mm

CARACTERISTICI

Modelele S sunt calandre care doar usucă și calcă, fără niciun dispozitiv de pliere

- Dimensiuni rolă: lățime de lucru 2m60 și 3m30, diametru 1000 mm.
- Invertor de frecvență.
- Alimentare și călcare cu benzi Nomex.
- Panouri din oțel vopsit alb.
- Rolă din oțel lustruit, cu protecție pentru degete.
- Comandă cu ecran tactil: se pot crea programe cu controlul vitezei între 4 și 18 m/min și al temperaturii.
- Capacitate mare de producție: în funcție de umiditatea reziduală a lenjeriei, până la 290 kg/h direct de la o mașină de spălat cu centrifugare înaltă.
- Încălzire electrică, pe gaz sau cu abur
- Două versiuni pentru modelele încălzite cu gaz:
  - gaz cu arzătoare atmosferice,
  - gaz cu arzătoare radiante

  economie de gaz de 25% și producție cu 25% mai mare (conform producătorului)
- Sistem puternic de evacuare a vaporilor
- Necesită racord la aer comprimat: presiune 6,5 bar

OPȚIUNI

- Alimentator automat cu clemă, 1 bandă, masă cu vid
- Masă de alimentare cu vid
- Ieșire spate cu by-pass
- Ieșire spate motorizată, înălțime 850 mm
- Colector spate pentru piese mici, 2 benzi + by-pass
- Colector spate pentru piese mici, 4 benzi + by-pass
- Altă tensiune decât 400 V III+N 50 Hz





Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.
Distribuitor în România: Danube România · www.danube-romania.ro · +40 371 232 404


Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

DATE TEHNICE	U.M.	S1000-2600	S1000-3300
DATE GENERALE			
Producție teoretică*	kg/h	190 - 230	250 - 290
Ø rolă	mm	1000	1000
Lățime de lucru	mm	2.600	3.300
Înălțime de alimentare	mm	1.050	1.050
Viteză de călcare	m/min	4 - 18	4 - 18
Tip de comandă	-	Digital	Digital
Număr de programe	nr.	20	20
PLIERE			
1 bandă – longitudinală	nr.	-	-
1 bandă – transversală	nr.	-	-
2 benzi – longitudinală	nr.	-	-
2 benzi – transversală	nr.	-	-
PUTERE			
Încălzire electrică	kW	90	90
Putere electrică maximă (model electric)	kW	92,6	92,6
Încălzire cu gaz (natural / GPL)	kW	120,90 / 121,30	155,70 / 159,10
Putere electrică maximă (model pe gaz)	kW	2,6	2,6
Încălzire cu abur	kW	120	150
Putere electrică maximă (model cu abur)	kW	2,6	2,6
RACORDURI			
ø Intrare de gaz	BSP	1”	1”
ø Intrare de abur	BSP	1-1/4”	1-1/4”
ø Condens (modele cu abur)	BSP	1”	1”
ø Intrare de aer	mm	12	12
DIMENSIUNI / DIMENSIUNI DE AMBALARE			
Lățime netă / brută	mm	3.786 / 3.870	4.486 / 4.570
Adâncime netă / brută	mm	1.985 / 2.070	1.985 / 2.070
Înălțime netă / brută	mm	2.180 / 2.380	2.180 / 2.380
Greutate netă / brută	kg	3.100 / 3.550	3.700 / 4.250
Volum	m³	16,38 / 19,07	19,41 / 22,51
ALTELE			
Nr. ieșiri evacuare vapori	nr.	2	2
Ø evacuare vapori	mm	160	160
Debit de extracție	m³/h	2 × 1000	2 × 1000
Consum de aer comprimat (6,5 bar)	Nl/h	5.000	5.000
Nivel de zgomot	dB	70	70

*umiditate reziduală 50%, bumbac 140 gr/m², utilizare 100% a rolei

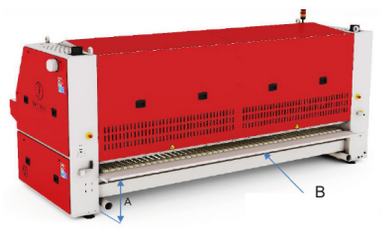

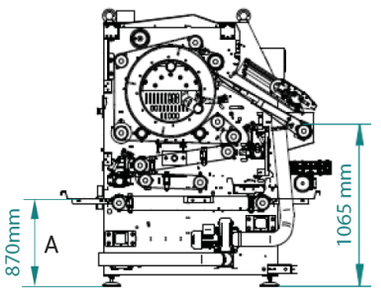

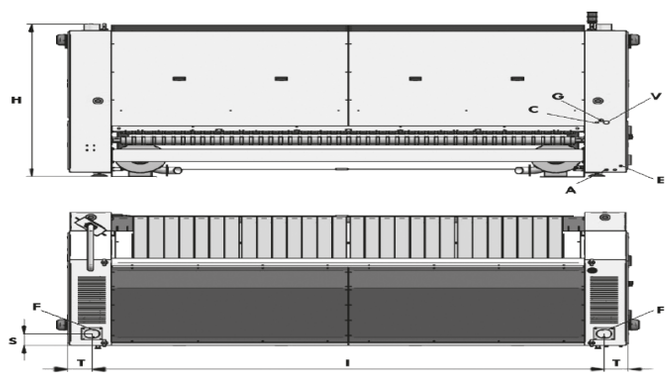

A. Intrare de aer comprimat
B. Colector spate
C. Evacuare condens (model cu abur)
E. Conexiune electrică
F. Evacuare vapori
G. Intrare de gaz
V. Intrare de abur

	H	I	T	S	A	C	E	F	G	V
S1000-2600	2.166	3.242	186	152	Ø 12	1/2”	5 × 2,5	Ø 120	1”	1-1/4”
S1000-3300	2.166	3.942	186	152	Ø 12	1/2”	5 × 2,5	Ø 120	1”	1-1/4”

Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.