SPE1000-2600 / SPE1000-3300
CALANDRE COMPACTE CU PLIERE LONGITUDINALĂ ȘI TRANSVERSALĂ Ø 1000 mm


CARACTERISTICI

Modelele SPE sunt calandre care usucă, calcă și pliază, cu dispozitiv de pliere longitudinală și transversală. Pot fi echipate opțional cu un stivuitor de lenjerie: 2 modele disponibile.

- Dimensiuni rolă: lățime de lucru 2m60 și 3m30, diametru 1000 mm.
- 1 sau 2 benzi de lucru: una pentru cearșafuri și două benzi pentru fețe de masă și piese mici.
- Pliere longitudinală (1 sau 2 pliuri) și pliere transversală (până la 3 pliuri)
- Pliere prin fotocelule și aer comprimat.
- 2 tipuri de stivuitor de lenjerie opționale, cu posibilitatea de a programa numărul de articole stivuite. Stivuitorul poate fi amplasat pe oricare dintre laturile mașinii.
- Invertor de frecvență.
- Alimentare și călcare cu benzi Nomex.
- Panouri din oțel vopsit alb.
- Rolă din oțel lustruit, cu protecție pentru degete.
- Comandă cu ecran tactil: se pot crea programe cu controlul vitezei între 4 și 18 m/min și al temperaturii.
- Capacitate mare de producție: în funcție de umiditatea reziduală a lenjeriei, până la 290 kg/h direct de la o mașină de spălat cu centrifugare înaltă.
- Încălzire electrică, pe gaz sau cu abur
- Două versiuni pentru modelele încălzite cu gaz:
  - arzătoare atmosferice
  - arzătoare radiante: **economie de gaz de 25% și producție cu 25% mai mare (conform producătorului)**
- Sistem puternic de evacuare a vaporilor
- Necesită racord la aer comprimat: presiune 6,5 bar

OPȚIUNI

- Alimentator automat cu clemă, 1 bandă, masă cu vid
- Masă de alimentare cu vid
- By-pass pentru dispozitivul de pliere
- Ieșire spate cu by-pass
- Ieșire spate motorizată, înălțime 850 mm
- Colector spate pentru piese mici, 2 benzi + by-pass
- Colector spate pentru piese mici, 4 benzi + by-pass
- Pliere longitudinală cu presiune dublă de aer (lenjerie groasă)
- Sistem de respingere a lenjeriei murdare sau rupte
- Stivuitor de lenjerie compact sau standard
- Altă tensiune decât 400 V III+N 50 Hz

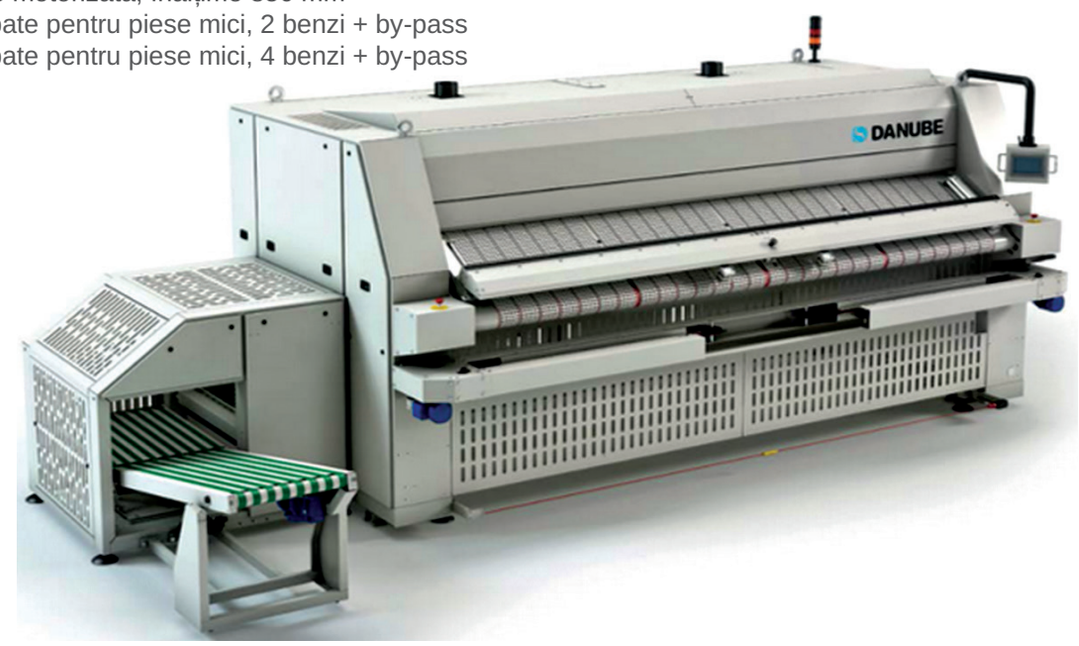


Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.
Distribuitor în România: Danube România · www.danube-romania.ro · +40 371 232 404

Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.


DATE TEHNICE	U.M.	SPE1000-2600	SPE1000-3300
DATE GENERALE			
Producție teoretică (umiditate 45%)	kg/h	190 - 230	250 - 290
Ø rolă	mm	1000	1000
Lățime de lucru	mm	2.600	3.300
Înălțime de alimentare	mm	1.050	1.050
Viteză de călcare	m/min	4 - 18	4 - 18
Tip de comandă	-	Digital	Digital
Număr de programe	nr.	20	20
Stivuitor de lenjerie	-	Opțional	Opțional
PLIERE			
1 bandă – longitudinală	nr.	1-2	1-2
1 bandă – transversală	nr.	1-2-3	1-2-3
2 benzi – longitudinală	nr.	1-2	1-2
2 benzi – transversală	nr.	1-2	1-2
PUTERE			
Încălzire electrică	kW	90	90
Putere electrică maximă (model electric)	kW	93,9	93,9
Încălzire cu gaz (natural / GPL)	kW	120,90 / 121,30	155,70 / 159,10
Putere electrică maximă (model pe gaz)	kW	3,9	3,9
Încălzire cu abur	kW	120	150
Putere electrică maximă (model cu abur)	kW	3,9	3,9
RACORDURI			
ø Intrare de gaz	BSP	1”	1”
ø Intrare de abur	BSP	1-1/4”	1-1/4”
ø Condens (modele cu abur)	BSP	1”	1”
ø Intrare de aer	mm	12	12
DIMENSIUNI / DIMENSIUNI DE AMBALARE			
Lățime netă / brută	mm	3.718 / 3.800	4.418 / 4.500
Adâncime netă / brută	mm	2.300 / 2.350	2.33 / 2.350
Înălțime netă / brută	mm	2.260 / 2.380	2.260 / 2.380
Greutate netă / brută	kg	4.100 / 4.650	4.700 / 5.350
Volum	m³	19,33 / 21,25	22,96 / 25,17
ALTELE			
Nr. ieșiri evacuare vapori	nr.	2	2
Ø evacuare vapori	mm	160	160
Debit de extracție	m³/h	2 × 1000	2 × 1000
Consum de aer comprimat (6,5 bar)	Nl/h	21.000	21.000
Nivel de zgomot	dB	70	70


*umiditate reziduală 50%, bumbac 140 gr/m², utilizare 100% a rolei

Stivuitor compact (roll-off)



Stivuitor lateral standard



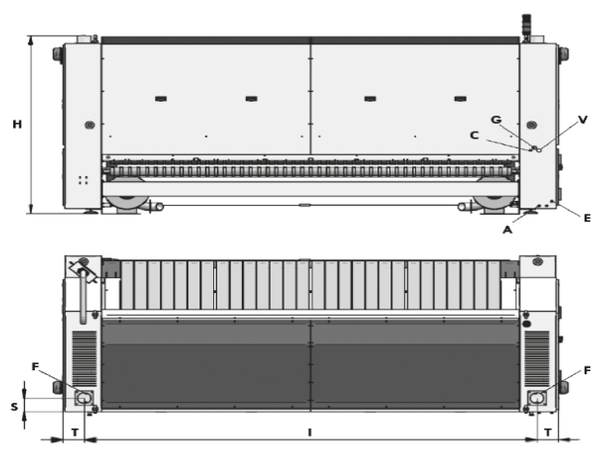

A. Intrare de aer comprimat
C. Evacuare condens (model cu abur)
E. Conexiune electrică
F. Evacuare vapori
G. Intrare de gaz
V. Intrare de abur

Stivuitor compact (roll-off)

	L	P
SPE1000-2600	4.425	2.385
SPE1000-3300	5.125	2.385

Stivuitor standard

	L	P
SPE1000-2600	5.105	2.476
SPE1000-3300	5.805	2.476

	H	I	T	S	A	C	E	F	G	V	W
SPE1000-2600	2.247	1.196	1.208	345	Ø 12	1”	5G4	Ø 160	1”	1-1/4”	800
SPE1000-3300	2.247	1.896	1.208	345	Ø 12	1”	5G4	Ø 160	1”	1-1/4”	800

Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.