

STD-11 / 14 / 18 SILVER ET2 USCĂTOARE DE RUFE



EASY TOUCH 2

Ecran tactil de 7 inchi, ușor de utilizat, programabil (ET2)
Conexiune USB. Platformă online gratuită (conform producătorului): programare, telemetrie, analiza datelor
Clipuri video pe ecran (reclame, instrucțiuni etc.)
37 de limbi



CARACTERISTICI REMARCABILE

Tambur cu inversare a sensului de rotație, în dotarea standard
Tambur din oțel inoxidabil în dotarea standard
Invertor de frecvență în dotarea standard



EFICIENȚĂ

DOUBLE FLOW (flux dublu de aer) – flux mixt axial-radial
Filtru de scame mare



VERSATILITATE

Fabricat la comandă (personalizare)
WET CLEANING (curățare umedă)
OPL (spălătorie de uz intern) > Multivending: model OPL standard, ușor transformabil pentru spălătorii cu fise



CONECTIVITATE

Comunicare Danube Online – IoT (Internetul lucrurilor) standard
Service tehnic la distanță
Gestionarea spălătoriilor OPL și cu fise
Plată la distanță



ERGONOMIE

Sertar pentru filtrul de scame, cu plasă din oțel inoxidabil
Cele mai mari diametre de ușă (conform producătorului)



ÎNTREȚINERE

Panou de comandă rabatabil: acces ușor și ergonomic
Meniu tehnic: statistici pentru tehnicieni și personalul de mentenanță, cu consolă externă (opțional)



ALTELE

Carcasă exterioră din tablă gri (skinplate), aspect inox
Transmisie prin antrenare directă
SOFT DRY (uscare delicată): tambur nou cu găuri ștanțate
COOL DOWN (răcire antișifonare la sfârșitul ciclului)
Încălzire electrică sau pe gaz
Cu marcaj CE




OPȚIUNI

- CARE DRY (control inteligent al umidității). Sondă de temperatură la intrarea în tambur.
- Ușă cu sticlă dublă
- SPRINKLER – sistem integrat de stingere a incendiilor
- Model tropicalizat
- Sens opus de deschidere a ușii
- Dozare și pulverizare de parfum
- Panou spate cu priză de aer exterior și filtru
- Filtru de scame cu ochiuri de 0,3 mm (standard: 0,6 mm)
- Panou frontal și panouri laterale din oțel inoxidabil
- Panou frontal din oțel inoxidabil
- Ambalaj maritim din lemn
- Tensiune maritimă (pentru nave), la modelele electrice: 440 V III 50/60 Hz, fără neutru
- Alte tensiuni disponibile

Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.
Distribuitor în România: Danube România · www.danube-romania.ro · +40 371 232 404
Unele opțiuni prezentate pot să nu fie disponibile în România; disponibilitatea se confirmă în ofertă.

office@danube-romania.ro | www.danube-romania.ro | +40 371 232 404

DATE TEHNICE	U.M.	STD-11 SILVER ET2		STD-14 SILVER ET2		STD-18 SILVER ET2			
CAPACITATE									
Capacitate 1/18	kg	24		30		36			
Capacitate 1/20	kg	22		28		34			
Productivitate orară (electric // gaz)	kg/h	31,6 // 30,6		34,4 // 33,8		36,2 // 36			
Capacitate de evaporare (electric // gaz)	l/h	15,8 // 15,3		17,2 // 16,9		18,1 // 18			
TAMBUR									
Ø Tambur	mm	750		750		750			
Ø Ușă	mm	574		574		574			
Înălțime centru ușă	mm	547 / 1.522		547 / 1.522		547 / 1.522			
Înălțime bază ușă	mm	260 / 1.235		260 / 1.235		260 / 1.235			
Lungime tambur	mm	475		610		746			
Volum tambur	l	210		269		330			
PUTERE									
Putere motor tambur	kW	0,37 x 2		0,37 x 2		0,37 x 2			
Putere motor ventilator	kW	0,25 x 2		0,25 x 2		0,25 x 2			
Putere de încălzire electrică	kW	12 x 2		12 x 2		12 x 2			
Putere electrică totală (model electric)	kW	25,34		25,34		25,34			
Putere de încălzire cu gaz	kW	12 x 2		12 x 2		12 x 2			
Consum instantaneu de gaz propan (G31)	kg/h	1,03 x 2		1,03 x 2		1,03 x 2			
Consum instantaneu de gaz natural (G20)	m³/h	1,27 x 2		1,27 x 2		1,27 x 2			
Putere electrică totală (model pe gaz)	kW	1,34		1,34		1,34			
RACORDURI		ELECTRIC		GAZ		ELECTRIC		GAZ	
Tensiune 230 V – I + N + T	nr. x mm² / A	-		3 x 1,5 / 20A		-		3 x 1,5 / 20A	
Tensiune 230 V – III + T	nr. x mm² / A	4 x 25 / 80A		3 x 1,5 / 20A		4 x 25 / 80A		3 x 1,5 / 20A	
Tensiune 400 V – III + N + T	nr. x mm² / A	5 x 10 / 40A		3 x 1,5 / 20A		5 x 10 / 40A		3 x 1,5 / 20A	
Ø Intrare gaz	BSP	1/2"		1/2"		1/2"		1/2"	
DIMENSIUNI / DIMENSIUNI DE AMBALARE									
Lățime netă / brută	mm	785 / 865		785 / 865		785 / 865		785 / 865	
Adâncime netă / brută	mm	972 / 1.055		1.106 / 1.189		1.242 / 1.325		1.242 / 1.325	
Înălțime netă / brută	mm	1.980 / 2.126		1.980 / 2.126		1.980 / 2.126		1.980 / 2.126	
Greutate netă / brută	kg	260 / 268		275 / 293		290 / 317		290 / 317	
ALTELE									
Debit maxim de aer	m³/h	500 x 2		500 x 2		500 x 2		500 x 2	
Ø Evacuare aer	mm	200		200		200		200	
Nivel de zgomot	dB	64		64		64		64	

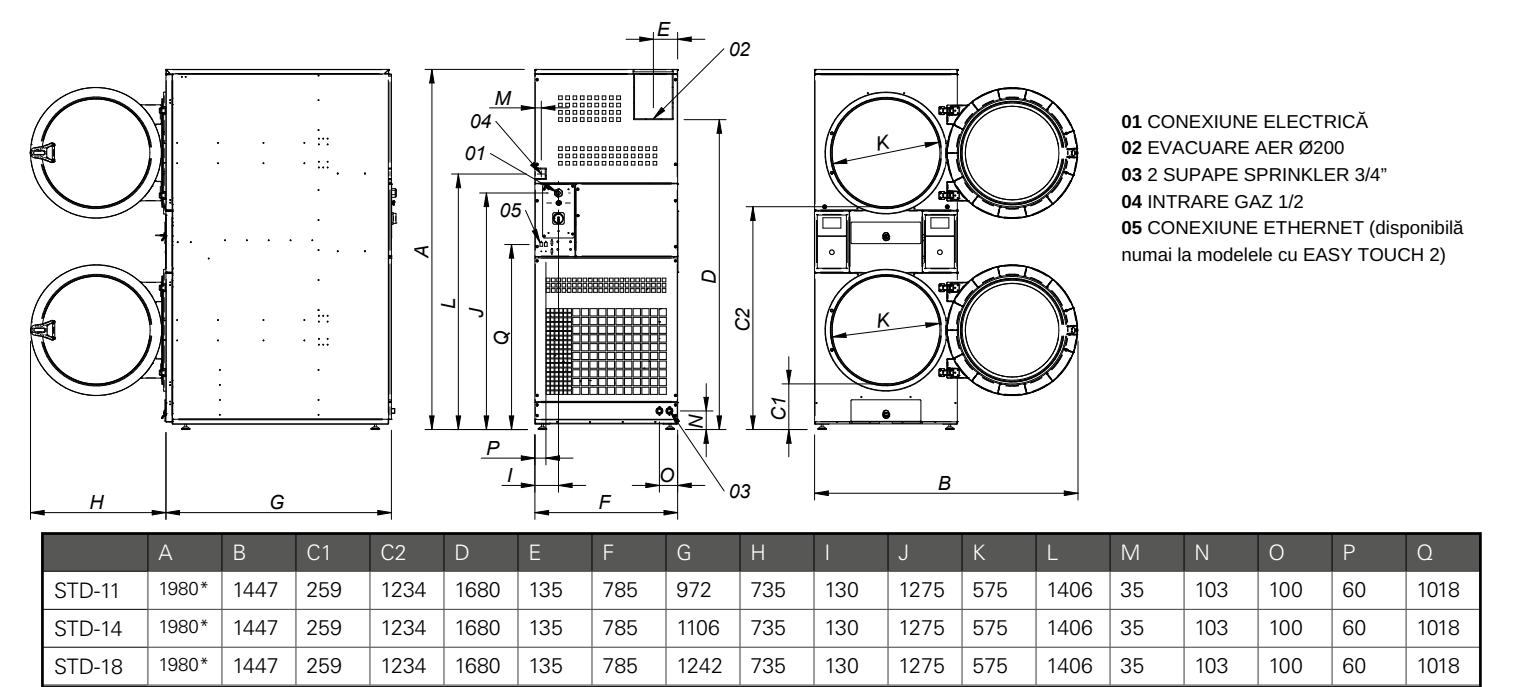

* Măsurat cu picioarele montate (30 mm)

