

STD-18 BRONZE / BASIC PLUS USCĂTOARE DE RUFE



PROGRAMATOR ELECTRONIC EM

Programator electronic ușor de utilizat, cu butoane pentru controlul timpului și al temperaturii



CARACTERISTICI REMARCABILE

Tambur cu inversare a sensului de rotație, în dotarea standard
Tambur din oțel inoxidabil în dotarea standard
Invertor de frecvență în dotarea standard



EFICIENȚĂ

DOUBLE FLOW (flux dublu de aer) – sistem de flux axial-radial.
Filtru de scame mare.

Model PLUS nou, cu încălzire pe gaz: mai multă putere pentru o productivitate mai mare (conform producătorului)



VERSATILITATE

Fabricat la comandă (personalizare)
OPL (spălătorie de uz intern) > Self-service:
uscătorul OPL standard, transformabil în versiune self-service.



ERGONOMIE

Sertar pentru filtrul de scame, cu plasă din oțel inoxidabil
Diametre mari ale ușii



ÎNTREȚINERE

Panou de comandă rabatabil: acces ușor și ergonomic
Meniu tehnic: statistici pentru tehnicieni și personalul de mentenanță, cu consolă externă (opțional)



ALTELE

SOFT DRY (uscare delicată): tambur cu găuri ștanțate.
COOL DOWN – răcire la sfârșitul ciclului.
Cu marcaj CE



OPȚIUNI

- Ecran pentru programatorul EM (2 unități)




- Ușă cu sticlă dublă (STD-18 BRONZE)
- Filtru de scame cu ochiuri de 0,3 mm (standard: 0,6 mm)
- Carcasă din oțel inoxidabil (STD-18 BRONZE)
- Panou frontal din oțel inox (STD-18 BRONZE)
- Ambalaj din lemn
- Tensiune maritimă (pentru nave), la modelele electrice: 440 V III 50/60 Hz, fără neutru
- Alte tensiuni disponibile

Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.
Distribuitor în România: Danube România · www.danube-romania.ro · +40 371 232 404

office@danube-romania.ro | www.danube-romania.ro | +40 371 232 404

DATE TEHNICE	U.M.	STD-18 BRONZE PLUS		STD-18 BASIC PLUS	
CAPACITATE					
Capacitate 1/18	kg	36		36	
Capacitate 1/20	kg	34		34	
Productivitate orară (gaz)*	kg/h	35,3		35,3	
Capacitate de evaporare (gaz)*	l/h	70,7		70,7	
TAMBUR					
Ø Tambur	mm	750		750	
Ø Ușă (gură de încărcare)	mm	574		574	
Înălțime centru gură de încărcare	mm	547 / 1.522		547 / 1.522	
Înălțime bază gură de încărcare	mm	260 / 1.235		260 / 1.235	
Adâncime tambur	mm	746		746	
Volum tambur	l	330		330	
PUTERE					
Putere motor tambur	kW	0,37x2		0,37x2	
Putere motor ventilator	kW	0,55x2		0,55x2	
Putere de încălzire (electrică)	kW	-		-	
Putere electrică TOTALĂ (model electric)	kW	-		-	
Putere de încălzire (gaz)	kW	24x2		24x2	
Consum instantaneu de gaz propan (G31)	kg/h	2,06 X 2		2,06 X 2	
Consum instantaneu de gaz natural (G20)	m³/h	2,54 X 2		2,54 X 2	
Putere electrică TOTALĂ (model pe gaz)	kW	1,94		1,94	
RACORDURI					
		ELECTRIC	GAZ	ELECTRIC	GAZ
Tensiune 230 V – I + N + T	nr. x mm² / A	-	3 x 1,5 / 20A	-	3 x 1,5 / 20A
Tensiune 230 V – III + T	nr. x mm² / A	4 x 25 / 80A	3 x 1,5 / 20A	4 x 25 / 80A	3 x 1,5 / 20A
Tensiune 400 V – III + N + T	nr. x mm² / A	5 x 10 / 40	3 x 1,5 / 20A	5 x 10 / 40	3 x 1,5 / 20A
Ø Racord gaz	BSP	1/2"		1/2"	
DIMENSIUNI / DIMENSIUNI DE AMBALARE					
Lățime netă / brută	mm	785 / 865		785 / 865	
Adâncime netă / brută	mm	1443 / 1457		1443 / 1457	
Înălțime netă / brută	mm	1980 / 2126		1980 / 2126	
Greutate netă / brută	kg	320 / 349		320 / 349	
ALTELE					
Debit maxim de aer	m³/h	750 x 2		750 x 2	
Ø Evacuare aer	mm	200 x 2		200 x 2	
Nivel de zgomot	dB	64		64	

* Poate varia după tipul de încălzire, curățenia filtrului sau tipul de extracție.

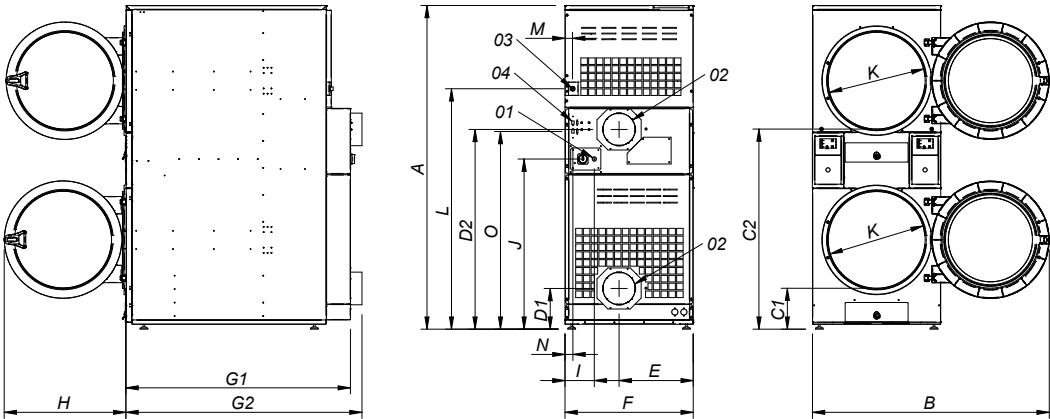

- 01 ALIMENTARE ELECTRICĂ
- 02 EVACUARE AER Ø200
- 03 2 SUPAPE ANTIINCENDIU 3/4"
- 04 INTRARE GAZ 1/2"
- 05 CONEXIUNE ETHERNET (disponibilă numai la modelele cu EASY TOUCH 2)

	A	B	C1	C2	D1	D2	E	F	G1	G2	H	I	J	K	L	M	N	O
STD-18 BRONZE PLUS	1980*	1447	259	1234	250	1223	454	785	1374	1443	735	180	1040	575	1472	45	49	1210
STD-18 BASIC PLUS	1980*	1447	259	1234	250	1223	454	785	1374	1443	735	180	1040	575	1472	45	49	1210

* Măsurat cu picioarele montate (30 mm)

