

TAD - TAD MINI MESE DE SCOS PETE LA RECE

Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.
Distribuitor în România: Danube România · www.danube-romania.ro · +40 371 232 404


CARACTERISTICI

TAD

- Masă de scos pete la rece, cu unitate de vid (aspirație) încorporată și braț articulat cu aspirație din oțel inoxidabil.
- Echipată cu două pistoale de pulverizare pentru scos pete la rece, cu circuite independente, două recipiente pentru lichide, suport pentru furtunuri și braț articulat cu aspirație și formă pentru scos pete din oțel inoxidabil AISI 304.
- Placă din oțel inoxidabil AISI 304.
- Dimensiunile plăcii: 800 × 260 × 175 mm.
- Racord electric: 230 V I+N / 50–60 Hz.
- Necesită aer comprimat: consum 200 NI/min, presiunea aerului de lucru 4–8 bar.
- Disponibil și model cu compresor de aer încorporat: racord electric 230/400 V III 50 Hz.

TAD-MINI

- Masă compactă de scos pete la rece, cu aspirație încorporată
- Echipată cu două pistoale pentru scos pete la rece, cu circuit independent, și două rezervoare pentru solvenți.
- O pedală de acționare.
- Placă din oțel inoxidabil AISI 304 (400 × 200 × 35 mm).
- Racord electric: 230 V I+N / 50–60 Hz.
- Necesită aer comprimat: consum 30 NI/min, presiunea aerului de lucru 6–8 bar

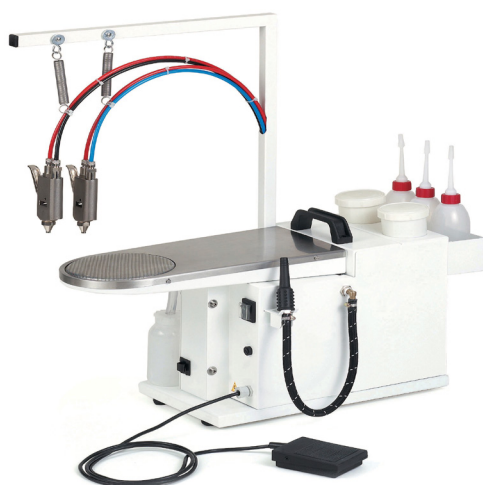

OPȚIUNI

- Compresor de aer pentru modelul TAD
- Pistol aer-abur pentru modelul TAD
- Cărucior pentru modelul TAD-MINI

office@danube-romania.ro | www.danube-romania.ro | +40 371 232 404

DATE TEHNICE	U.M.	TAD	TAD-MINI
DATE GENERALE			
Dimensiunile plăcii	mm	800 × 260 × 175	400 × 200 × 35
Boiler	-	Nu	Nu
Capacitate boiler	l	-	-
Compresor	-	Opțional	-
Ansamblu de fier de călcat	-	-	-
Pistol de abur	-	Opțional	-
Placă de presare superioară lustruită	-	-	-
PUTERE			
Motor de vid	HP	0,6	0,13
Motor pompă	HP	-	-
Motor compresor (model cu opțiune)	HP	2	-
Încălzire boiler (model cu opțiune)	kW	-	-
Motor ventilator	kW	-	-
RACORDURI			
Ø Intrare de apă	BSP	-	-
Ø Evacuare boiler (model cu boiler)	BSP	-	-
Ø Intrare de abur	BSP	3/8"	-
Ø Evacuare condens	BSP	3/8"	-
Presiunea aburului	BAR	4,5	-
Consum de abur	kg/h	2–3	-
Ø Intrare de aer	BSP	1/4"	1/4"
Ø Ieșire de aer	mm	90	-
Presiunea aerului	BAR	4–8	6–8
Consum de aer	l/min	200	30
DIMENSIUNI / DIMENSIUNI DE AMBALARE			
Lățime netă / brută	mm	1.200 / 1.300	640 / 600
Adâncime netă / brută	mm	650 / 540	320 / 450
Înălțime netă / brută	mm	1.800 / 1.160	325–670 / 540
Greutate netă / brută	kg	44 / 78 - 58 / 145 (+ compresor)	13 / 16
Volum	m³	1,40 / 1,51	0,14 / 0,15
ALTELE			
Tensiune	Hz	230 V I 50/60	230 V I 50/60
Nivel de zgomot	dB	65	65

