



WED-35C/45C ET2 MAȘINI DE SPĂLAT CU TURAȚIE ÎNALTĂ



EASY TOUCH 2

Ecran tactil de 7 inchi, ușor de utilizat și complet programabil
Conexiune USB. Software gratuit online (conform producătorului) pentru programare, telemetrie, analiza datelor...
Clipuri video pe ecran (reclame, instrucțiuni...)
37 de limbi disponibile
8 semnale de dozare, în dotarea standard.



FACTOR G

Factor G ridicat, 450: umiditate reziduală mică, uscare mai scurtă, economie de energie



EFICIENȚĂ

Consum optimizat: reglare automată sau manuală a nivelurilor de apă și a dozelor de detergent în funcție de încărcătură
Sistem de economie de apă: 3 niveluri configurabile
Pregătit pentru rezervoarele de recuperare a apei AQUABAC



VERSATILITATE

OPL (UZ INTERN) <> SELF-SERVICE
ÎNCĂLZIRE ELECTRICĂ <> APĂ CALDĂ
FABRICAT LA COMANDĂ: posibilitate de personalizare
WET CLEANING (curățare umedă), standard



CONECTIVITATE

Comunicare prin Danube Online – IoT (Internetul lucrurilor), standard

Service tehnic la distanță
Gestionarea spălătoriei
Mai multe sisteme de plată



ERGONOMIE

Ușă mare din aluminiu, Ø 560 mm
Sistem simplu de blocare a ușii



ÎNTREȚINERE

Panou de comandă rabatabil: acces ușor la piese
Meniu tehnic: statistici, erori...



ALTELE

Montare liberă, fără ancorare în podea
Cuvă și tambur din inox, carcasă din tablă vopsită (skinplate)
3 intrări de apă
Cutie de detergent cu 4 compartimente
Dezechilibru controlat prin inverter de frecvență
Marcaj CE și aprobare WRAS. Certificare ETL opțională.



OPȚIUNI


- Kit cu 2 pompe de dozare DQ-2
- Pompă de dozare suplimentară DB-1
- Dublă golire
- Supapă de golire normal închisă (NC)
- Kit AQUA FLOW: recirculare a apei de spălare
- Picioare de nivelare
- Sistem automat de cântărire pe picioare
- 6 semnale de dozare suplimentare
- Garnitură de silicon la ușă
- Ușă cu sens de deschidere reversibil
- Model tropicalizat (ET2)
- Kit de conversie la încălzire cu abur
- Soclu ergonomic pentru înălțimea de încărcare
- Carcasă exterioară sau panou frontal din inox AISI-304
- Deblocare automată a ușii în caz de pană de curent
- Kit monede/jetoane: acceptor + cutie, plată centralizată
- Alte tensiuni

Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.
Distribuitor în România: Danube România · www.danube-romania.ro · +40 371 232 404
Unele opțiuni prezentate pot să nu fie disponibile în România; disponibilitatea se confirmă în ofertă.

office@danube-romania.ro | www.danube-romania.ro | +40 371 232 404

DATE TEHNICE	U.M.	WED-35C	WED-45C		
TAMBUR					
Capacitate 1:9 / 1:10	kg	39 / 35	50 / 45		
Volum	l	350	450		
Diametru	mm	860	860		
Adâncime	mm	602	720		
DATE GENERALE					
Viteză de spălare / centrifugare	rot/min	42,5 / 966	42,5 / 966		
Factor G	-	450	450		
Forța maximă transmisă	kN	7,36 ±2,45	7,36 ±2,45		
Frecvența forței dinamice	Hz	14,3	14,3		
Nivel de zgomot	dB	<70	<70		
Versiune self-service (cu fise)	-	DA	DA		
Dublă golire	-	opțional	opțional		
Sistem de cântărire / basculare	-	opțional / NU	opțional / NU		
Opțiunea SLUICE	-	NU	NU		
UȘĂ					
Înălțime centru ușă / bază ușă	mm	885 / 540	885 / 540		
Diametru	mm	560	560		
PUTERE					
Motor	kW	6	6		
Încălzire (modele electrice)	kW	21	21		
Putere maximă (modele electrice)	kW	22	22		
Putere maximă (abur sau apă caldă)	kW	6	6		
RACORDURI		ELECTRIC	ABUR / APĂ CALDĂ	ELECTRIC	ABUR / APĂ CALDĂ
Tensiune 230 V – I + N + T	nr. × mm ² / A	-	-	-	-
Tensiune 230 V – III + T	nr. × mm ² / A	3 x 16 / 63A	3 x 4 / 32A	3 x 16 / 63A	3 x 4 / 32A
Tensiune 400 V – III + N + T	nr. × mm ² / A	4 x 6 / 40A	4 x 2,5 / 20A	4 x 6 / 40A	4 x 2,5 / 20A
Racord de abur (model cu abur)	inch	3/4"		3/4"	
Consum maxim de abur	kg/h	18		18	
Intrare apă	inch	3/4"		3/4"	
Presiunea apei	kgf/cm ²	2–4		2–4	
Consum maxim de apă*	l/h	261,3		335,9	
Golire	inch	3"		3"	
Debit de golire	l/min	200		200	
DIMENSIUNI / DIMENSIUNI DE AMBALARE					
Lungime netă / brută	mm	1.095 / 1.165		1.095 / 1.195	
Adâncime netă / brută	mm	1.184 / 1.230		1.304 / 1440	
Înălțime netă / brută	mm	1.598 / 1.920		1.598 / 1.920	
Greutate netă / brută	kg	750 / 820		770 / 840	
Volum	m ³	2,75		3,3	

* Program 20, încărcare 75%

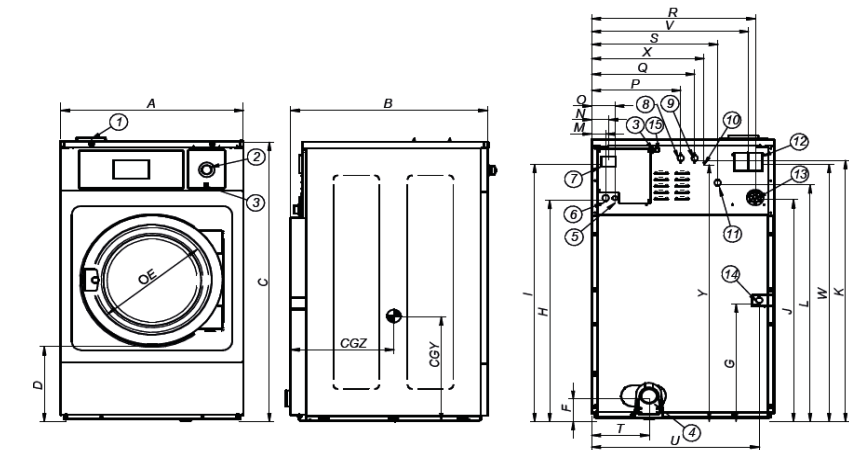

1. CUTIE DE DETERGENT

2. OPRIRE DE URGENȚĂ

3. PORT USB

4. GOLIRE

5. CONEXIUNE ELECTRICĂ PENTRU POMPELE DE DETERGENT LICHID

6. CONEXIUNE ELECTRICĂ

7. ÎNTRERUPĂTOR GENERAL

8. INTRARE DE APĂ AUXILIARĂ

9. INTRARE DE APĂ CALDĂ

10. LEGĂTURĂ ECHIPOTENȚIALĂ

11. INTRARE DE APĂ RECE

12. EVACUARE VAPORI / PREAPLIN

13. RACORD PENTRU DETERGENT LICHID

14. RACORD DE ABUR

15. PORT ETHERNET

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
WED-35C	1.095	1.184	1.600	525	560	158	576	1.330	1.498	1.331	1.513	1.417	61	74	101	596	676	976	808	384	1.028	946	1.496	740	1.558	795	732
WED-45C	1.095	1.304	1.600	525	560	158	576	1.330	1.498	1.331	1.513	1.417	61	74	101	596	676	976	808	384	1.028	946	1496	740	1.558	795	800

