



WED-60C/80C ET2 MAȘINI DE SPĂLAT CU TURAȚIE ÎNALTĂ



EASY TOUCH 2

Ecran tactil de 7 inchi, ușor de utilizat și complet programabil
Conexiune USB. Software gratuit online (conform producătorului) pentru programare, telemetrie, analiza datelor...
Clipuri video pe ecran (reclame, instrucțiuni...)
37 de limbi disponibile
8 semnale de dozare, în dotarea standard.



FACTOR G

Factor G ridicat, 450: umiditate reziduală mică, uscare mai scurtă, economie de energie



EFICIENȚĂ

Consum optimizat: reglare automată sau manuală a nivelurilor de apă și a dozelor de detergent în funcție de încărcătură
Sistem de economie de apă: 3 niveluri configurabile
Pregătit pentru rezervoarele de recuperare a apei AQUABAC



VERSATILITATE

ÎNCĂLZIRE ELECTRICĂ <> APĂ CALDĂ
FABRICAT LA COMANDĂ: posibilitate de personalizare
WET CLEANING (curățare umedă), standard



CONECTIVITATE

Comunicare prin Danube Online – IoT (Internetul lucrurilor), standard
Service tehnic la distanță
Gestionarea spălătoriei



ERGONOMIE

Ușă mare din aluminiu, Ø 560 mm
Sistem simplu de blocare a ușii



ÎNTREȚINERE

Panou de comandă rabatabil: acces ușor la piese
Meniu tehnic: statistici, erori...



ALTELE

Montare liberă, fără ancorare în podea
Cuvă și tambur din inox, carcasă din tablă vopsită (skinplate)
3 intrări de apă
Cutie de detergent cu 5 compartimente
Dezechilibru controlat prin inverter de frecvență
Marcaj CE și aprobare WRAS. Certificare ETL opțională.



OPȚIUNI


- Kit cu 2 pompe de dozare DQ-2
- Pompă de dozare suplimentară DB-1
- Dublă golire
- Supapă de golire normal închisă (NC)
- Kit de basculare dublă sau frontală
- Kit de furtunuri de alimentare cu apă
- Sistem automat de cântărire pe picioare (indisponibil cu kitul de basculare)
- 6 semnale de dozare suplimentare
- Ușă cu sens de deschidere reversibil
- Model tropicalizat (ET2)
- Kit de conversie la încălzire cu abur
- Kit de încălzire duală, electrică și cu abur
- Carcasă exterioră din inox AISI-304
- Alte tensiuni

Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.
Distribuitor în România: Danube România · www.danube-romania.ro · +40 371 232 404

office@danube-romania.ro | www.danube-romania.ro | +40 371 232 404

DATE TEHNICE		U.M.	WED-60C		WED-80C	
TAMBUR						
Capacitate 1:9 / 1:10	kg	65 / 59		85 / 77		
Volum	l	590		770		
Diametru	mm	1.048		1.048		
Adâncime	mm	680		892		
DATE GENERALE						
Viteză de spălare / centrifugare	rot/min	38 / 875		38 / 875		
Factor G	-	450		450		
Forța maximă transmisă	kN	18 ±4,2		23 ±4,8		
Frecvența forței dinamice	Hz	12,66		12,66		
Nivel de zgomot	dB	<70		<70		
Versiune self-service (cu fise)	-	NU		NU		
Dublă golire	-	opțional		opțional		
Sistem de cântărire / basculare	-	opțional / opțional		opțional / opțional		
Opțiunea SLUICE	-	NU		NU		
UȘĂ						
Înălțime centru ușă / bază ușă	mm	1.170 / 810		1.170 / 810		
Diametru	mm	560		560		
PUTERE						
Motor	kW	15		15		
Încălzire (modele electrice)	kW	36		48/36		
Putere maximă (modele electrice)	kW	39		51/39		
Putere maximă (abur sau apă caldă)	kW	15		15		
RACORDURI		ELECTRIC		ABUR / APĂ CALDĂ		
Tensiune 230 V – I + N + T	nr. × mm ² / A	-		-		
Tensiune 230 V – III + T	nr. × mm ² / A	3 x 25 / 100A		3 x 10 / 50A		
Tensiune 400 V – III + N + T	nr. × mm ² / A	4 x 16 / 63A		4 x 10 / 50A		
Racord de abur (model cu abur)	inch	3/4"		3/4"		
Consum maxim de abur	kg/h	21		25		
Intrare apă	inch	1"		1"		
Presiunea apei	kgf/cm ²	2–4		2–4		
Consum maxim de apă*	l/h	598		781		
Golire	inch	3"		3"		
Debit de golire	l/min	200		200		
DIMENSIUNI / DIMENSIUNI DE AMBALARE						
Lungime netă / brută	mm	1.420 / 1.600		1.420 / 1.600		
Adâncime netă / brută	mm	1.433 / 1.595		1.645 / 1.805		
Înălțime netă / brută	mm	1.880 / 1.930		1.880 / 1.930		
Greutate netă / brută	kg	1.650 / 1800		1.800 / 2.000		
Volum	m ³	4,9		5,6		

* Program 2, încărcare 100%

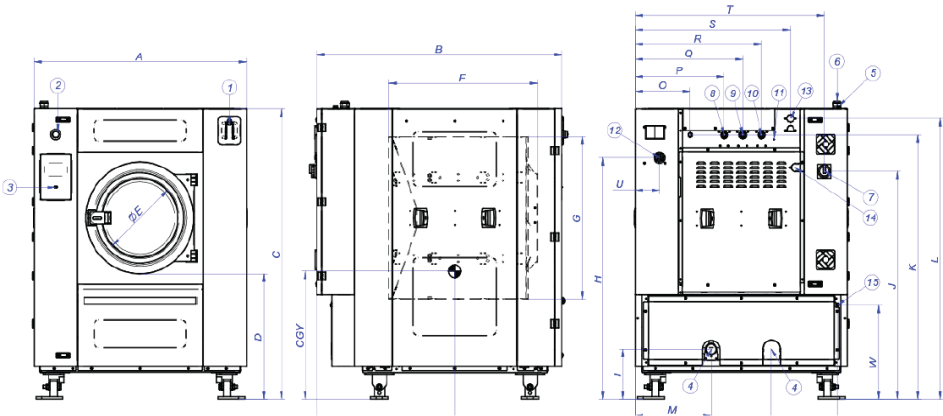

1. CUTIE DE DETERGENT
2. OPRIRE DE URGENȚĂ
3. PORT USB
4. GOLIRE 2
5. GOLIRE 1
6. CONEXIUNE ELECTRICĂ PENTRU POMPE DE DETERGENT LICHID
7. CONEXIUNE ELECTRICĂ
8. ÎNTRERUPĂTOR GENERAL
9. INTRARE DE APĂ AUXILIARĂ
10. INTRARE DE APĂ CALDĂ
11. LEGĂTURĂ ECHIPOTENȚIALĂ
12. INTRARE DE APĂ RECE
13. EVACUARE VAPORI
14. RACORD PENTRU DETERGENT LICHID
15. RACORD DE ABUR
16. ADMISIE AER
17. PORT ETHERNET

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	CGY	CGZ
WED-60C	1.420	1.433	1.880	810	560	760	1.050	1.563	323	1.475	1.710	1.817	508	912	367	595	720	845	1.040	1.267	160	1.353	608	830	820
WED-80C	1.420	1.645	1.880	810	560	972	1.050	1.563	323	1.475	1.710	1.817	508	912	367	595	720	845	1.040	1.267	160	1.353	608	830	925

