

MAȘINI DE SPĂLAT PROFESIONALE CU TURAȚIE ÎNALTĂ

WPR 8 ET2
WPR 10 ET2



ROBUSTEȚE

- Ușă robustă din aluminiu,
- Cuvă, tambur și nervuri din inox AISI 304,
- Carcase de rulmenți și rulmenți industriali,
- Elemente de transmisie și inverter ca la mașina industrială,
- Sistem industrial de blocare a ușii,
- Fără garnitură interioară a tamburului,
- Ușor de întreținut și de curățat, mai industrială.



CARACTERISTICI

- EASY TOUCH 2 (4,3 inch), ușor de utilizat, complet programabil,
- 8 semnale de dozare, în dotarea standard,
- Conexiune USB. Software PC gratuit (conform producătorului) pentru programare, trasabilitate, analiza datelor...
- Pregătită pentru comunicare la distanță,
- Compatibilă cu mai multe sisteme de plată,
- Clipuri video afișate pe ecran (reclame, instrucțiuni...),
- Cicluri de spălare scurte (putere de încălzire 6 kW).



VERSATILITATE

- OPL (UZ INTERN) <> CU FISE: model standard, ușor de transformat.
- ÎNCĂLZIRE ELECTRICĂ <> APĂ CALDĂ
- SUPAPĂ DE GOLIRE <> POMPĂ
- INDIVIDUAL <> SUPRAPUS
- Funcții de curățare umedă (WET CLEANING), standard.



EFICIENȚĂ

- Sistem inteligent de cântărire,
- Încărcare optimă: apă și produse chimice adaptate la încărcătură,
- Soclu pentru o ergonomie mai bună,
- Soclu pentru mopuri,
- Soclu cu rezervor pentru recuperarea apei,
- Factor G ridicat, 450: umiditate reziduală mică, uscare mai scurtă.
- Pregătită pentru rezervoarele de recuperare a apei AQUABAC.



ALTELE

- Carcasă exterioră din tablă vopsită gri (skinplate),
- Montare liberă: nu necesită ancorare în podea,
- 2 intrări de apă,
- Cutie de detergent cu 4 compartimente,
- LOADING AID (ajutor la încărcare): control apă și rotație,
- Dezechilibru controlat electronic (inverter de frecvență),
- Picioare de nivelare incluse.
- Model cu supapă de golire și model cu pompă.



WPR + soclu

OPȚIUNI

- Placă cu relee: 6 semnale de dozare suplimentare (14 în total).
- Soclu pentru înălțime de încărcare (850 mm, baza ușii).
- Soclu pentru mopuri (filtru inclus). Doar modelul cu supapă.
- Soclu pentru recuperarea apei.
- Kit de dublă golire (doar modelul cu supapă).
- Ușă cu sens de deschidere reversibil.
- Deblocare automată a ușii în caz de pană de curent.
- Panouri din inox AISI-304.
- Kit de comunicare Danube Online.
- Imprimantă.
- Garnitură de silicon la ușă.
- Supapă de golire normal închisă „NC”.
- Kit de conversie supapă-pompă.
- Kituri self-service: acceptor monede/jetoane + cutie, plată centralizată.
- Tensiune maritimă (pentru nave): 440 V III 50/60 Hz, fără neutru


Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.

Distribuitor în România: Danube România · www.danube-romania.ro · +40 371 232 404

Unele opțiuni prezentate pot să nu fie disponibile în România; disponibilitatea se confirmă în ofertă.

DATE TEHNICE	U.M.	WPR8 V	WPR8 P	WPR10 V	WPR10 P
TAMBUR					
Capacitate de încărcare 1:9 / 1:10	kg	9/8	9/8	11/10	11/10
Volum	l	80	80	100	100
Diametru	mm	532	532	532	532
Adâncime	mm	360	360	425	425
DATE GENERALE					
Viteză de spălare / de centrifugare	rot/min	50/ 1.250	50/ 1.250	50/ 1.250	50/ 1.250
Factor G	-	450	450	450	450
Versiune self-service (cu fise)	-	Da	Da	Da	Da
Dublă golire	-	Opțional	Nu	Opțional	Nu
Sistem de cântărire / de basculare	-	Nu	Nu	Nu	Nu
UȘĂ					
Înălțime centru ușă / bază ușă	mm	537/280	537/280	537/280	537/280
Diametru de încărcare	mm	373	373	373	373
FORȚĂ DINAMICĂ					
Sarcină statică	kN	0,14	0,14	0,15	0,15
Sarcină dinamică maximă	kN	0,5	0,5	0,6	0,6
Sarcină verticală maximă	kN	0,64	0,64	0,75	0,75
Turație maximă	rot/min	1.250	1.250	1.250	1.250
Frecvența sarcinii dinamice	-	18,33	18,33	18,33	18,33
PUTERE					
Motor	kW	0,75	0,75	0,75	0,75
Încălzire electrică	kW	6	6	6	6
Încălzire cu apă caldă	kW	0	0	0	0
Putere max. (model electric)	kW	6,25	6,25	6,25	6,25
Putere max. (model cu apă caldă)	kW	0,75	0,75	0,75	0,75
Putere max. (abur)	kW	-	-	-	-
RACORDURI					
Intrare apă	inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Golire	mm/inch	2"	1" (pomă)	2"	1" (pomă)
DIMENSIUNI / DIMENSIUNI DE AMBALARE					
Lățime netă / brută	mm	680/710	680/710	680/710	680/710
Adâncime netă / brută	mm	698/832	698/832	742/832	742/832
Înălțime netă / brută	mm	1.040/1.130	1.040/1.130	1.040/1.130	1.040/1.130
Greutate netă / brută	kg	140/150	140/150	150/160	150/160

V = supapă de golire / P = pomă

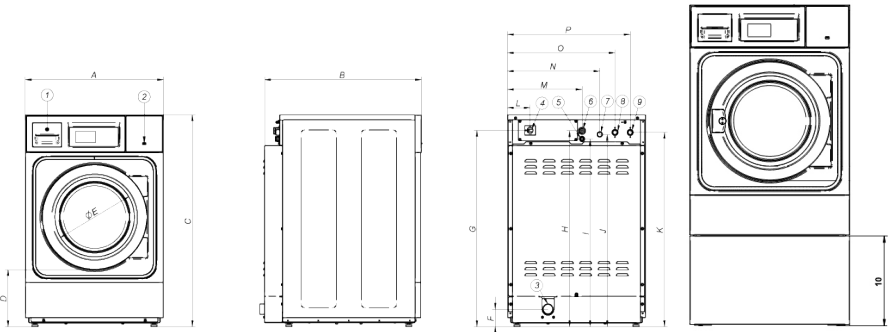

- 01. Cutie de detergent
- 02. Port USB
- 03. Golire
- 04. Întrerupător general
- 05. Conexiune electrică pompe de detergent lichid
- 06. Conexiune electrică
- 07. Intrare de detergent lichid
- 08. Intrare de apă rece
- 09. Intrare de apă caldă
- 10. Înălțime soclu 389 mm

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
WPR-8 V	680	698	1040	278	373	86	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	199
WPR-8 P	680	698	1040	278	373	-	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	-
WPR10 V	680	742	1040	278	373	86	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	199
WPR-10 P	680	742	1040	278	373	-	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	-

<https://www.danube-romania.ro>
office@danube-romania.ro

