DD-18 / 22
BRONZE EM
USCĂTOARE DE RUFE

Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.
Distribuitor în România: Danube România · www.danube-romania.ro · +40 371 232 404

PROGRAMATOR ELECTRONIC EM

Comandă electronică ușor de utilizat, cu butoane pentru reglarea timpului și a temperaturii



CARACTERISTICI REMARCABILE

Tambur cu inversare a sensului de rotație, standard
Tambur din inox, standard
Invertor de frecvență, standard

EFICIENȚĂ

DOUBLE FLOW (flux dublu de aer): flux de aer mixt, axial-radial
Filtru de scame mare

VERSATILITATE

Fabricat la comandă (personalizare)
OPL (spălătorie de uz intern) > Multivending: model OPL standard, ușor de transformat pentru spălătorii cu fise

ERGONOMIE

Sertar pentru filtrul de scame, cu plasă din inox
Cele mai mari diametre ale ușii (conform producătorului)
Sensul de deschidere al ușii, reglabil la locul de instalare

ÎNTREȚINERE

Panou de comandă rabatabil: acces ușor și ergonomic
Meniu tehnic: statistici pentru tehnicieni și personalul de mentenanță, cu consolă externă (cu opțiunea de consolă)
Acces ușor la componente

ALTELE

Carcasă exterioară din tablă gri (skinplate), aspect inox
Transmisie directă
SOFT DRY (uscare delicată): tambur nou, găuri ștanțate
COOL DOWN (răcire antișifonare la sfârșitul ciclului)
Încălzire electrică, pe gaz sau cu abur
Cu marcaj CE

OPȚIUNI


- Afișaj pentru programatorul EM



- Ușă cu sticlă dublă
- Deschiderea ușii pe partea opusă
- Panou spate cu priză de aer exterior și filtru
- Filtru de scame, ochiuri de 0,6 mm (standard 0,3 mm)
- Filtru de scame, ochiuri de 1,2 mm (standard 0,3 mm)
- Panou frontal și panouri laterale din inox
- Panou frontal din inox
- Baterie de abur din inox
- Baterie de abur de joasă presiune
- Putere redusă (12 kW în loc de 18 kW) pentru DD-18 BRONZE
- Ambalaj maritim din lemn
- Tensiune maritimă (pentru nave) la modelele electrice: 440 V III 50/60 Hz, fără neutru
- Alte tensiuni disponibile

Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

DATE TEHNICE	U.M.	DD-18-BRONZE EM		DD-22-BRONZE EM	
CAPACITATE					
Capacitate 1:18 // Capacitate 1:20	kg	18,3 // 16,5		24,3 // 21,9	
Productivitate orară (electric // gaz)	kg/h	28,3 // 31,9		34 // 40	
Capacitate de evaporare (electric // gaz)	l/h	14,10 // 16,30		17 // 20	
TAMBUR					
Ø Tambur	mm	750		835	
Ø Ușă	mm	574		574	
Înălțime centru ușă	mm	976		1.030	
Înălțime bază ușă	mm	689		743	
Lungime tambur	mm	746		800	
Volum tambur	l	330		438	
PUTERE					
Putere motor tambur	kW	0,37		0,37	
Putere motor ventilator	kW	0,25		0,55	
Putere de încălzire electrică	kW	18		24	
Putere electrică totală (model electric)	kW	18,67		24,97	
Putere de încălzire pe gaz	kW	20,51		31	
Consum instantaneu de propan (G31)	kg/h	1,76		2,66	
Consum instantaneu de gaz natural (G20)	m³/h	2,17		3,28	
Putere electrică totală (model pe gaz)	kW	0,67		0,97	
Putere de încălzire cu abur	kW	30		49,2	
Putere electrică totală (model cu abur)	kW	0,67		0,97	
RACORDURI		ELECTRIC	GAZ/ABUR	ELECTRIC	GAZ/ABUR
Tensiune 230 V – I + N + T	nr. × mm² / A	-	3 x 1,5 / 20A	-	3 x 1,5 / 20A
Tensiune 230 V – III + T	nr. × mm² / A	4 x 16 / 63A	3 x 1,5 / 20A	4 x 25 / 80A	3 x 1,5 / 20A
Tensiune 400 V – III + N + T	nr. × mm² / A	5 x 10 / 32A	3 x 1,5 / 20A	5 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 20A
Ø Intrare gaz	BSP	1/2"		1/2"	
DIMENSIUNI / DIMENSIUNI DE AMBALARE					
Lățime netă / brută	mm	785 / 865		890 / 970	
Adâncime netă / brută	mm	1.125 / 1.210		1.255 / 1.345	
Înălțime netă / brută	mm	1.694 / 1.840		1.812 / 1.940	
Greutate netă / brută	kg	187 / 200		210 / 230	
ALTELE					
Debit maxim de aer	m³/h	850		1.200	
Ø Evacuare aer	mm	200		200	
Nivel de zgomot	dB	64		65	

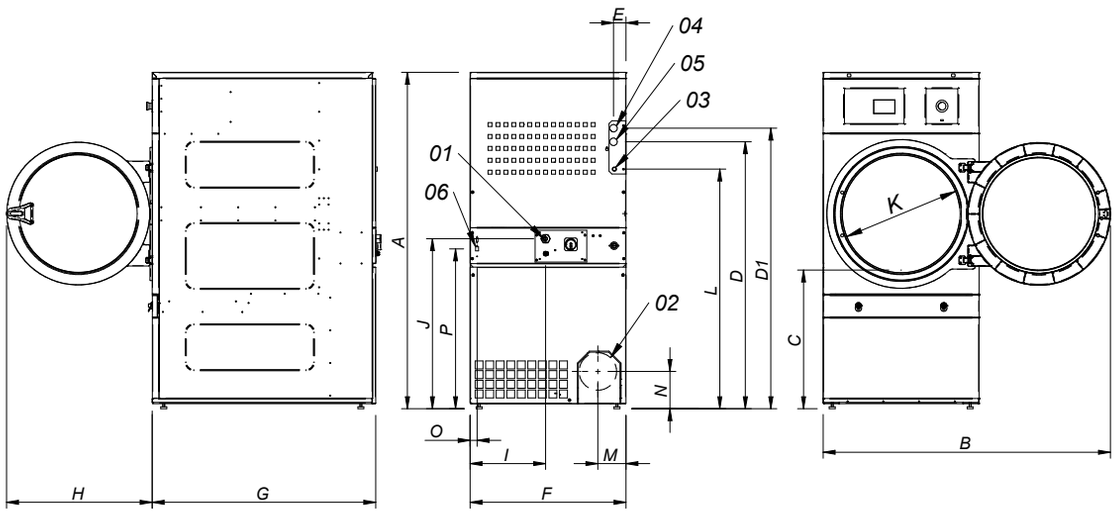

01 ALIMENTARE ELECTRICĂ
02 EVACUARE AER Ø200
03 INTRARE DE GAZ 1/2"
04 INTRARE DE ABUR 3/4" (DD-18)
04 INTRARE DE ABUR 1" (DD-22)
05 EVACUARE CONDENS 3/4" (DD-18)
05 EVACUARE CONDENS 1" (DD-22)
06 CONEXIUNE ETHERNET (disponibilă numai la modelele cu comandă EASY TOUCH 2)

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
DD-18	1694*	1447	689	1354	1422	68	68	785	855	735	380	870	575	1226	133	180	35	805
DD-22	1812*	1552	743	1430	1532	112	55	890	1255	735	107	920	575	1344	238	180	37	860

* Măsurat cu picioarele montate (30 mm)

Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.